TLM LITHIUM

TADIRAN BATTERIES

TLM-1550HP

- Высокомощные 4-х вольтовые элементы
- Без задержки напряжения
- Возможность длительного хранения
- Возможность индикации окончания срока службы

Технические характеристики

(средние значения после года хранения при температуре +25 °C)

Электрохимическая система	Литий металл оксид
Номинальное напряжение	4.0 В
Номинальная емкость	550 мАч
Номинальный ток	50 мА
Максимальный длительный ток разряда	5 А
Импульсный ток нагрузки	15 А
Внутреннее сопротивление элемента	макс. 100 мΩ
Площадь анода	360 см^2
Содержание лития	0.18 г
Масса	20 г
Объем	8 см^3
Температурный диапазон	−40 °C…+85 °C

TLM-1550HP/S

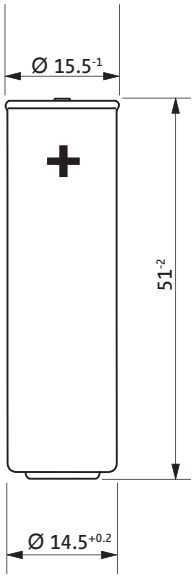

TLM-1550HP/Z2/T

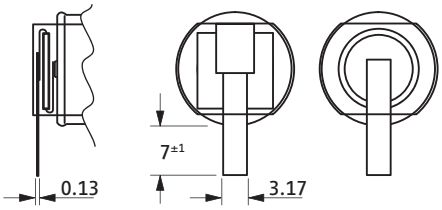

TLM-1550HP/Z2/PT2

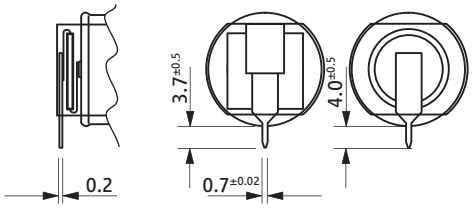

TLM-1550HP/Z2/TP

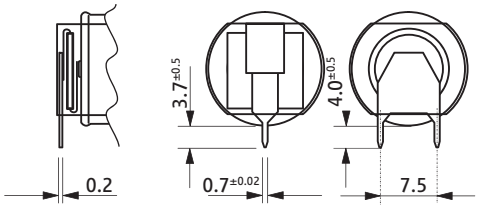

Варианты выводов

TLM-1550HP/S	Без выводов
TLM-1550HP/Z2/T	Лепестковые выводы*
TLM-1550HP/Z2/PT2	Радиальные проволочные выводы*
TLM-1550HP/Z2/TP	Полярные лепестковые выводы*

** с терморезистором PTC SRP 200*

При неправильном использовании возможно возгорание, взрыв или нанесение травм. Не перезаряжать, не разбирать, не нагревать батареи свыше 100°C, не сжигать и не подвергать контакту с водой.

Разрядные характеристики при +25 °C

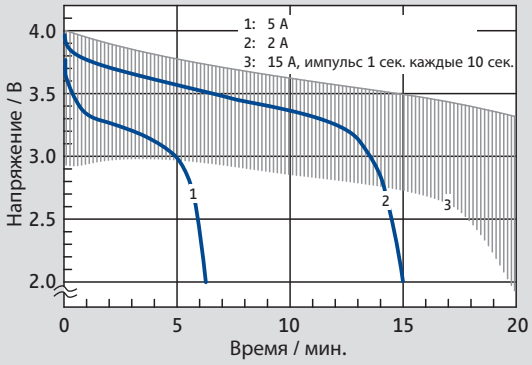

Температурный режим

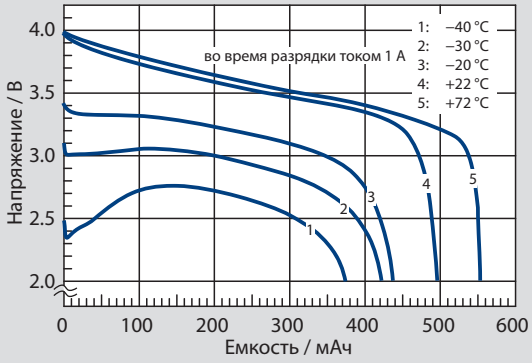

Потеря емкости во время хранения

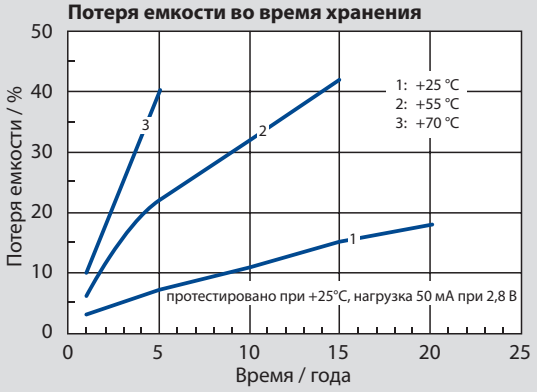
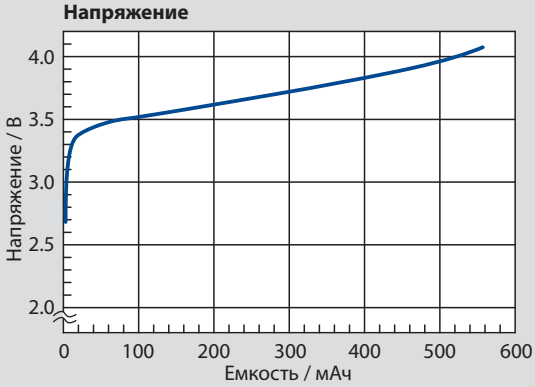
Напряжение