


# TLP-92311/A

- › Высокомощные элементы
- › Импульсная нагрузка до 1 А
- › Без задержки напряжения
- › Отсутствие пассивации



## Технические характеристики

(средние значения после года хранения при температуре +25 °С)

Электрохимическая система	Литий-тионилхлоридный источник питания и конденсатор
Номинальное напряжение	3.6 В
Номинальная емкость	8.5 Ач
Номинальный ток	3 мА
Максимальный ток импульсной нагрузки длительностью 1 с при напряжении 3 В	1 А
Длительность импульса при токе 0,125 А	1000 с
Внутреннее сопротивление элемента	нет
Масса	80 г
Температурный диапазон	-40 °С...+85 °С
Остаточная емкость после 10 лет хранения	93 %

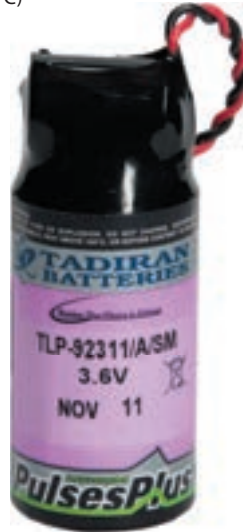

## TLP-92311/A/SM

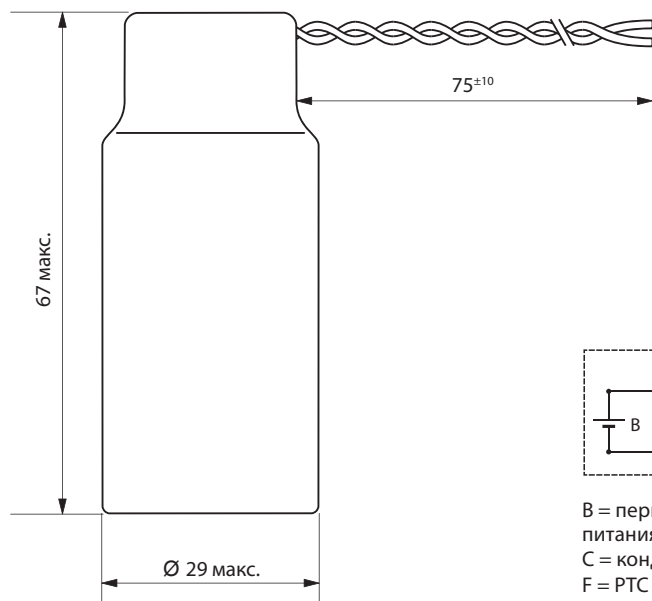

B = первичный источник питания  
C = конденсатор  
F = PTC (опционально)

Батарея LTC и HLC соответствуют международным стандартам.

**⚠** При неправильном использовании возможно возгорание, взрыв или нанесение травм. Не перезаряжать, не разбирать, не нагревать батареи свыше 100°C, не сжигать и не подвергать контакту с водой.

## Варианты выводов

TLP-92311/A/SM Свободные выводы

