

# TLP-97111/A

- › Высокомощные элементы
- › Импульсная нагрузка до 3 А
- › Без задержки напряжения
- › Отсутствие пассивации



## Технические характеристики

(средние значения после года хранения при температуре +25 °С)

Электрохимическая система	Литий-тионилхлоридный источник питания и конденсатор
Номинальное напряжение	3.6 В
Номинальная емкость	1.6 Ач
Номинальный ток	1 мА
Максимальный ток импульсной нагрузки длительностью 1 с при напряжении 3 В	3 А
Длительность импульса при токе 0,5 А	1000 с
Внутреннее сопротивление элемента	нет
Масса	45 г
Температурный диапазон	-40°С...+85°С
Остаточная емкость после 10 лет хранения	80 %




## TLP-97111/A/SM

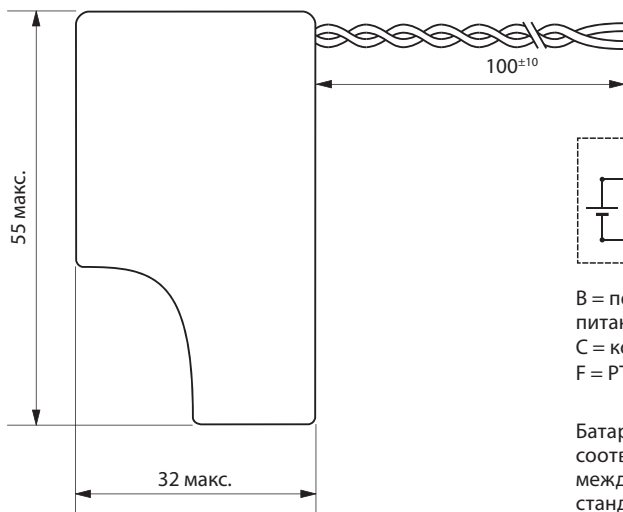

B = первичный источник питания  
C = конденсатор  
F = PTC (опционально)

Батарея LTC и HLC соответствуют международным стандартам.



**⚠** При неправильном использовании возможно возгорание, взрыв или нанесение травм. Не перезаряжать, не разбирать, не нагревать батареи свыше 100°С, не сжигать и не подвергать контакту с водой.

## Варианты выводов

TLP-97111/A/SM Свободные выводы

