



Camelion[®]

Светодиодное освещение

Каталог 2015

Camelion®

Оглавление

Светодиодные лампы.....	4 - 15
Серия BasicPower.....	5 - 8
Серия BrightPower.....	9 - 15
Встраиваемые светильники GX53.....	16 - 18
Настольные светильники со светодиодами.....	19 - 22
Линейные светодиодные светильники.....	23 - 24
Светодиодные ленты.....	25 - 27
Светодиодные модули и ленты. Наборы для декоративной подсветки.....	26
Контроллеры.....	28
Блоки питания для светодиодных устройств.....	28 - 29
Соединительные кабели для светодиодных устройств.....	30
Аккумуляторные светодиодные светильники	31 - 33
Светильники-переноски рабочие	34
Светодиодные влагозащищенные светильники.....	35 - 36
Пржекторы светодиодные.....	37 - 38
Светодиодные садовые светильники.....	39 - 41
Рекламная поддержка.....	42

Светодиодные лампы

Идентификация светодиодных ламп Camelion®


LED3.5-JCDR/830/GU5.3



Преимущества



- Современная альтернатива галогенным, люминесцентным и лампам накаливания в системах общего освещения
- Экологически безопасны и не требуют утилизации - не содержат ртути и других вредных веществ
- Отсутствие инфракрасного (теплого) излучения светодиодов обеспечивает пожаробезопасность
- Высокая вибро- и ударопрочность - отсутствуют нить накаливания и хрупкие стеклянные трубки
- Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -30°C до +40°C) - возможность использования ламп для наружного освещения
- Мгновенное включение и выход на полную яркость
- Могут применяться как для основного, так и для акцентного освещения
- Экономия электроэнергии до 90% без ущерба для освещенности и качества света по сравнению с обычными лампами накаливания
- Срок службы - свыше 30 лет (при работе 2,7 ч/сутки)
- Отсутствие низкочастотных пульсаций, негативно влияющих на зрение
- Отсутствие ультрафиолетового излучения, привлекающего насекомых
- Высокий уровень цветопередачи (Ra 77+ и Ra 82+) - естественная передача цветов

Рефлектор (GU10)

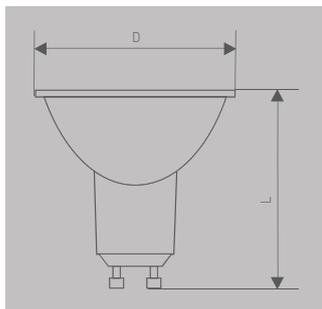


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветовая температура (К)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3-GU10/830/GU10	3	30	3000	GU10	100	215	82+	30 000	57x50	10/100
LED3-GU10/845/GU10	3	30	4500	GU10	100	235	82+	30 000	57x50	10/100
LED4-GU10/830/GU10	4	40	3000	GU10	100	300	82+	30 000	57x50	10/100
LED4-GU10/845/GU10	4	40	4500	GU10	100	345	82+	30 000	57x50	10/100

Рефлектор (JCDR)

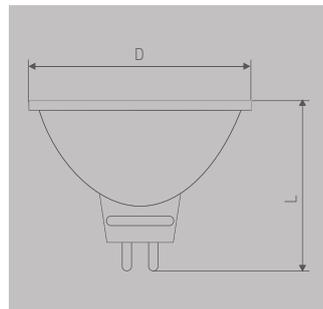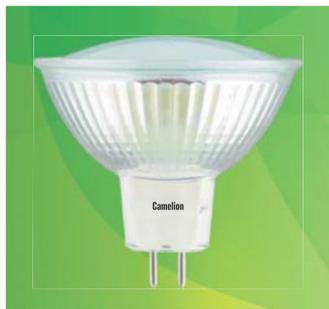



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветовая температура (К)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3-JCDR/830/GU5.3	3	30	3000	GU5.3	100	215	82+	30 000	50x50	10/100
LED3-JCDR/845/GU5.3	3	30	4500	GU5.3	100	235	82+	30 000	50x50	10/100
LED4-JCDR/830/GU5.3	4	40	3000	GU5.3	100	300	82+	30 000	50x50	10/100
LED4-JCDR/845/GU5.3	4	40	4500	GU5.3	100	345	82+	30 000	50x50	10/100

Рефлектор (MR16), 12В

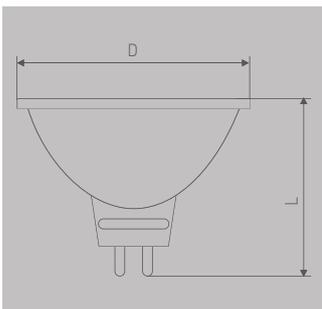



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветовая температура (К)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3-MR16/830/GU5.3	3	30	3000	GU5.3	100	215	82+	30 000	50x50	10/100
LED3-MR16/845/GU5.3	3	30	4500	GU5.3	100	235	82+	30 000	50x50	10/100

Рефлектор (JDR)

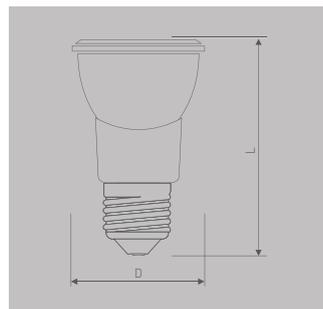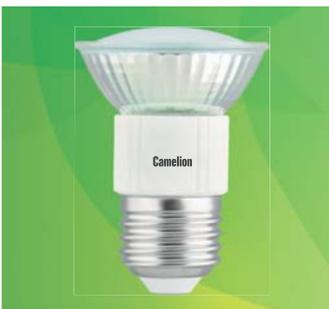



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветовая температура (К)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3-JDR/830/E27	3	30	3000	E27	100	215	82+	30 000	72x50	10/100
LED3-JDR/845/E27	3	30	4500	E27	100	235	82+	30 000	72x50	10/100

Рефлектор (JDR)

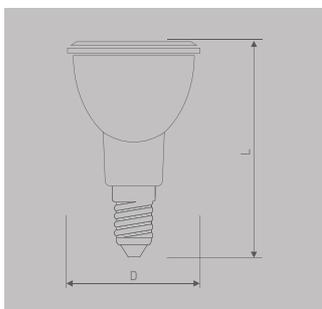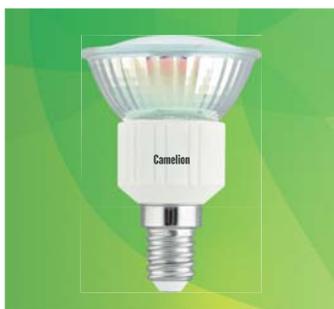



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветовая температура (К)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3-JDR/830/E14	3	30	3000	E14	100	215	82+	30 000	75x50	10/100
LED3-JDR/845/E14	3	30	4500	E14	100	235	82+	30 000	75x50	10/100

Рефлектор (JCDR)

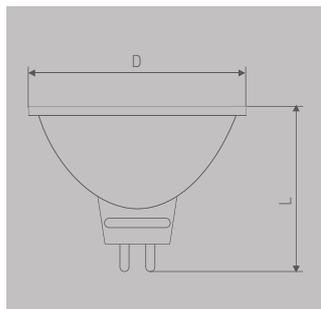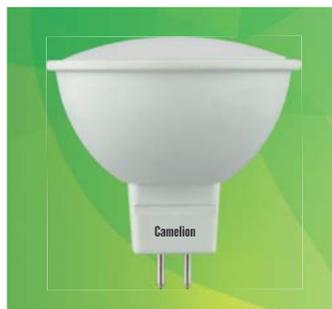



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED7-JCDR/830/GU5.3	7	55	3000	GU5.3	100	460	82+	30000	50x50	10/100
LED7-JCDR/845/GU5.3	7	55	4500	GU5.3	100	485	82+	30000	50x50	10/100

Рефлектор (GU10)

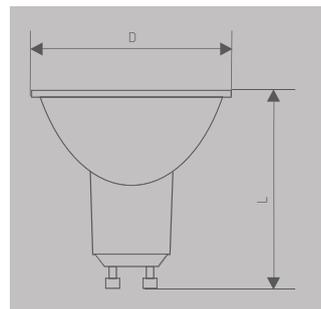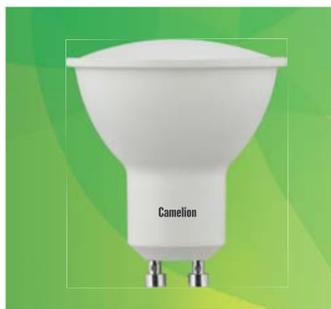



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED7-GU10/830/GU10	7	55	3000	GU10	100	460	82+	30000	57x50	10/100
LED7-GU10/845/GU10	7	55	4500	GU10	100	485	82+	30000	57x50	10/100

Шар (G)

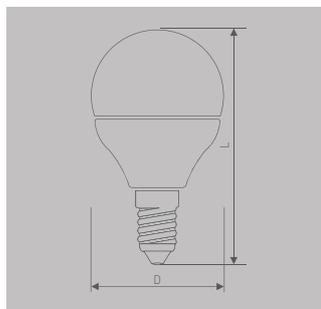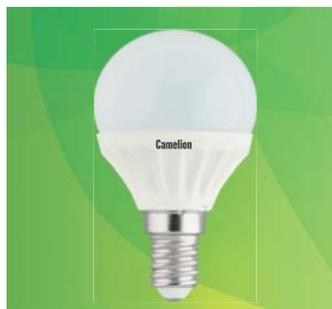


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3-G45/830/E14	3	30	3000	E14	180	245	82+	30000	77x45	10/100
LED3-G45/845/E14	3	30	4500	E14	180	260	82+	30000	77x45	10/100
LED4-G45/830/E14	4	40	3000	E14	180	350	82+	30000	77x45	10/100
LED4-G45/845/E14	4	40	4500	E14	180	360	82+	30000	77x45	10/100

Шар (G)

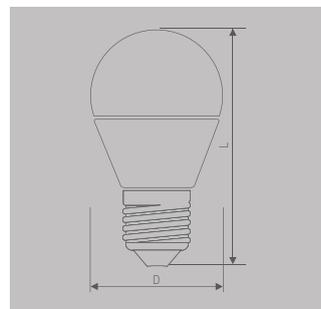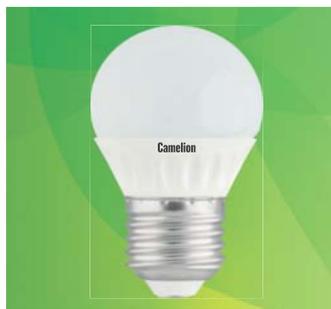


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3-G45/830/E27	3	30	3000	E27	180	245	82+	30000	73x45	10/100
LED3-G45/845/E27	3	30	4500	E27	180	260	82+	30000	73x45	10/100
LED4-G45/830/E27	4	40	3000	E27	180	350	82+	30000	73x45	10/100
LED4-G45/845/E27	4	40	4500	E27	180	360	82+	30000	73x45	10/100

Свеча (C)

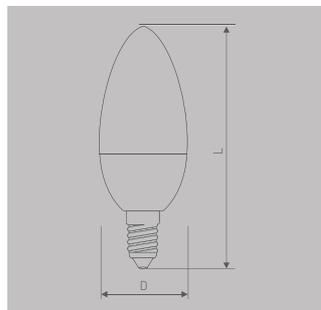


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3-C35/830/E14	3	30	3000	E14	180	245	82+	30000	105x37	10/100
LED3-C35/845/E14	3	30	4500	E14	180	260	82+	30000	105x37	10/100
LED4-C35/830/E14	4	40	3000	E14	180	350	82+	30000	105x37	10/100
LED4-C35/845/E14	4	40	4500	E14	180	360	82+	30000	105x37	10/100

Свеча на ветру (CW)

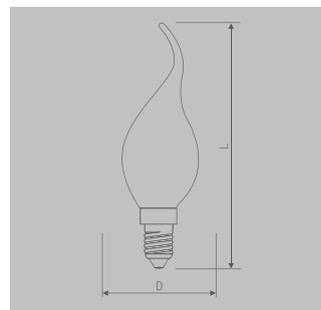


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3-CW35/830/E14	3	30	3000	E14	180	245	82+	30000	126x37	10/100
LED3-CW35/845/E14	3	30	4500	E14	180	260	82+	30000	126x37	10/100
LED4-CW35/830/E14	4	40	3000	E14	180	350	82+	30000	126x37	10/100
LED4-CW35/845/E14	4	40	4500	E14	180	360	82+	30000	126x37	10/100

Рефлектор (R)

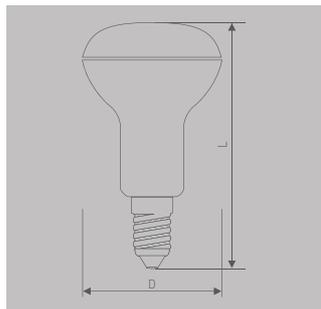



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача (CRI)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3-R39/830/E14	3	30	3000	E14	120	195	82+	30 000	66x39	10/100
LED3-R39/845/E14	3	30	4500	E14	120	210	82+	30 000	66x39	10/100

Рефлектор (R)

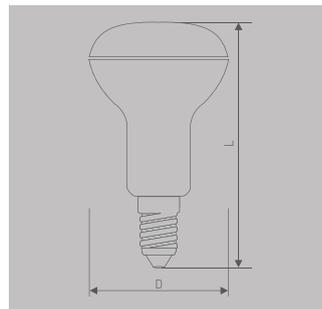



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача (CRI)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED6-R50/830/E14	6	60	3000	E14	120	455	82+	30 000	85x50	10/100
LED6-R50/845/E14	6	60	4500	E14	120	480	82+	30 000	85x50	10/100

Рефлектор (R)

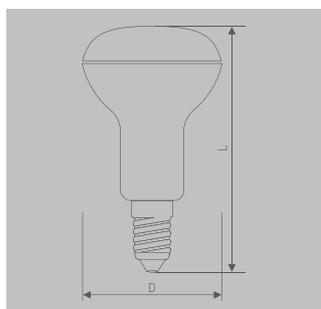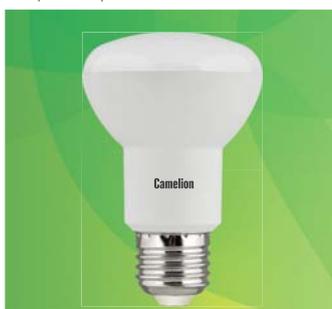


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача (CRI)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED8.5-R63/830/E27	8.5	75	3000	E27	120	560	82+	30 000	102x63	10/100
LED8.5-R63/845/E27	8.5	75	4500	E27	120	580	82+	30 000	102x63	10/100

ЛОН (A55)

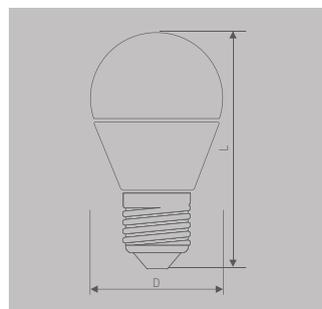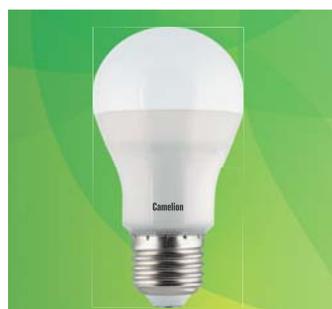


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача (CRI)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED4-A55/830/E27	4	40	3000	E27	180	430	77+	30 000	108x55	10/100
LED4-A55/845/E27	4	40	4500	E27	180	450	77+	30 000	108x55	10/100
LED6-A55/830/E27	6	50	3000	E27	180	530	77+	30 000	108x55	10/100
LED6-A55/845/E27	6	50	4500	E27	180	550	77+	30 000	108x55	10/100
LED8-A55/830/E27	8	60	3000	E27	180	680	77+	30 000	108x55	10/100
LED8-A55/845/E27	8	60	4500	E27	180	710	77+	30 000	108x55	10/100

ЛОН (A60)

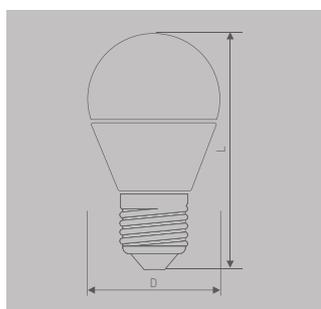


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача (CRI)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED7-A60/830/E27	7	45	3000	E27	240	460	77+	30 000	111x60	10/100
LED7-A60/845/E27	7	45	4500	E27	240	480	77+	30 000	111x60	10/100

ЛОН (A60)

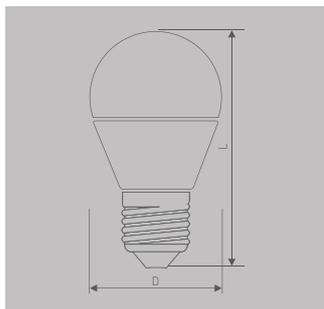


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED8.5-A60/830/E27	8.5	60	3000	E27	240	660	82+	30 000	110x60	10/100
LED8.5-A60/845/E27	8.5	60	4500	E27	240	680	82+	30 000	110x60	10/100
LED10.5-A60/830/E27	10.5	75	3000	E27	240	765	82+	30 000	110x60	10/100
LED10.5-A60/845/E27	10.5	75	4500	E27	240	800	82+	30 000	110x60	10/100

ЛОН (A60)

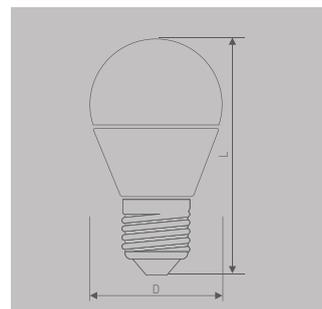



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED12.5-A60/830/E27	12.5	95	3000	E27	240	950	82+	30 000	119x60	10/100
LED12.5-A60/845/E27	12.5	95	4500	E27	240	990	82+	30 000	119x60	10/100

Рефлектор (JDR)

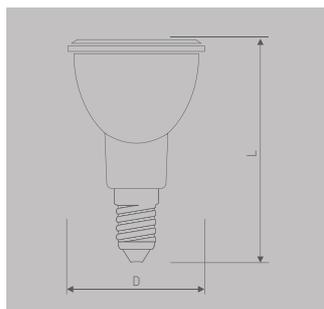


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
JDR-LED21 changing colors E14	1.3	10	МЕНЮЩИЕСЯ ЦВЕТА	E14	100	-	-	30 000	79 x 50	10/100
JDR-LED21 changing colors E27	1.3	10	МЕНЮЩИЕСЯ ЦВЕТА	E27	100	-	-	30 000	76 x 50	10/100

Рефлектор (JCDR)

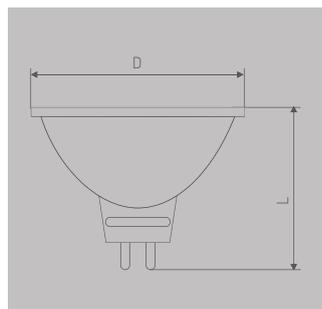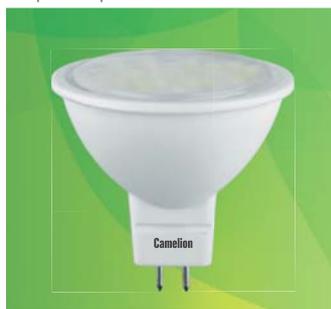

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
JCDR-LED21 changing colors	1.3	10	МЕНЮЩИЕСЯ ЦВЕТА	GU5.3	100	-	-	30 000	50 x 50	10/100


Рефлектор (GX53)

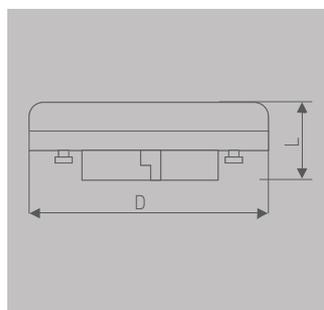

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED7.5-GX53/830/GX53	7.5	65	3000	GX53	100	540	82+	30 000	24 x 74	10/100
LED7.5-GX53/845/GX53	7.5	65	4500	GX53	100	580	82+	30 000	24 x 74	10/100


LED ULTRA

Шар (G)

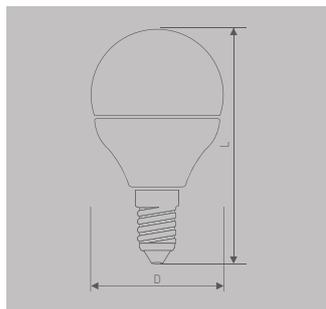


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветность	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED4.5-G45/830/E14	4.5	40	3000	E14	180	380	77+	30 000	78x45	10/100
LED4.5-G45/830/E27	4.5	40	3000	E27	180	380	77+	30 000	78x45	10/100
LED4.5-G45/845/E14	4.5	40	4500	E14	180	415	77+	30 000	78x45	10/100
LED4.5-G45/845/E27	4.5	40	4500	E27	180	415	77+	30 000	78x45	10/100

Шар (G)

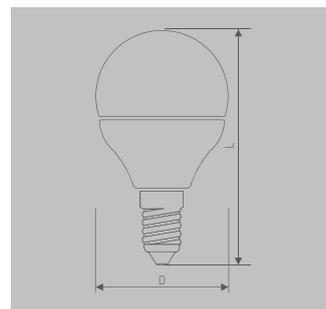


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветность	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED5.5-G45/830/E14	5.5	50	3000	E14	180	475	77+	30 000	80x45	10/100
LED5.5-G45/830/E27	5.5	50	3000	E27	180	475	77+	30 000	80x45	10/100
LED5.5-G45/845/E14	5.5	50	4500	E14	180	505	77+	30 000	80x45	10/100
LED5.5-G45/845/E27	5.5	50	4500	E27	180	505	77+	30 000	80x45	10/100

Шар (G)

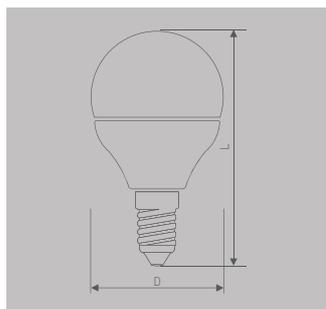


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветность	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED6.5-G45/830/E14	6.5	60	3000	E14	180	560	77+	30 000	89x45	10/100
LED6.5-G45/830/E27	6.5	60	3000	E27	180	560	77+	30 000	87x45	10/100
LED6.5-G45/845/E14	6.5	60	4500	E14	180	590	77+	30 000	89x45	10/100
LED6.5-G45/845/E27	6.5	60	4500	E27	180	590	77+	30 000	87x45	10/100

Свеча (C)

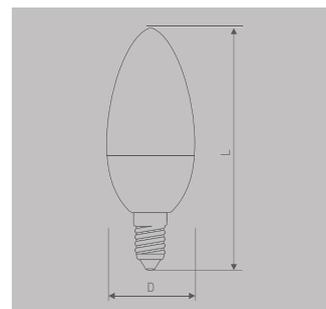


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветность	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED4.5-C35/830/E14	4.5	40	3000	E14	180	380	77+	30 000	102x37	10/100
LED4.5-C35/845/E14	4.5	40	4500	E14	180	415	77+	30 000	102x37	10/100

Свеча (C)

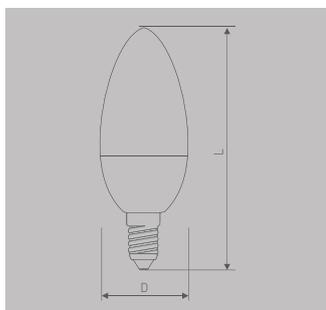

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветность	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED5.5-C35/830/E14	5.5	50	3000	E14	180	475	77+	30 000	108x37	10/100
LED5.5-C35/845/E14	5.5	50	4500	E14	180	505	77+	30 000	108x37	10/100

Свеча (C)

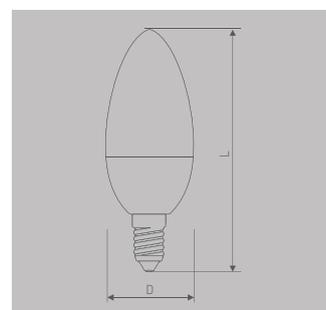


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветность	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED6.5-C35/830/E14	6.5	60	3000	E14	180	560	77+	30 000	112x38	10/100
LED6.5-C35/845/E14	6.5	60	4500	E14	180	590	77+	30 000	112x38	10/100

*Camelion® LED ULTRA – это новейшие суперэффективные светодиоды, увеличенная светоотдача, повышенная экономичность.


LED ULTRA

Свеча на ветру (CW)

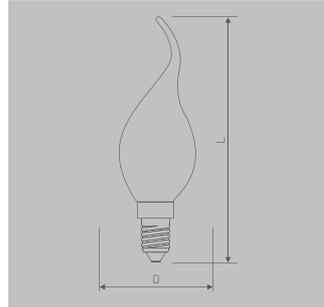


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача (CRI)	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED4.5-CW35/830/E14	4.5	40	3000	E14	180	380	77+	30000	127x37	10/100
LED4.5-CW35/845/E14	4.5	40	4500	E14	180	415	77+	30000	127x37	10/100

Свеча на ветру (CW)

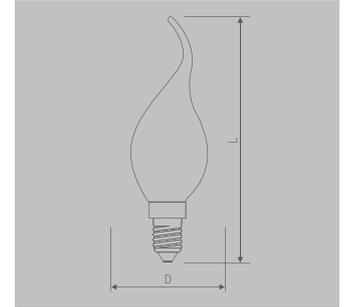


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача (CRI)	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED5.5-CW35/830/E14	5.5	50	3000	E14	180	475	77+	30000	134x37	10/100
LED5.5-CW35/845/E14	5.5	50	4500	E14	180	505	77+	30000	134x37	10/100

ЛОН (A60)

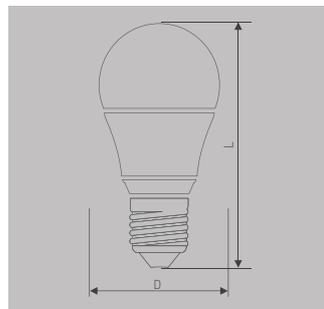


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача (CRI)	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED8-A60/830/E27	8	60	3000	E27	180	680	82+	30000	109x60	10/100
LED8-A60/845/E27	8	60	4500	E27	180	710	82+	30000	109x60	10/100
LED10-A60/830/E27	10	75	3000	E27	180	850	82+	30000	109x60	10/100
LED10-A60/845/E27	10	75	4500	E27	180	890	82+	30000	109x60	10/100
LED12-A60/830/E27	12	95	3000	E27	180	1055	82+	30000	109x60	10/100
LED12-A60/845/E27	12	95	4500	E27	180	1095	82+	30000	109x60	10/100

Свеча на ветру (CW)

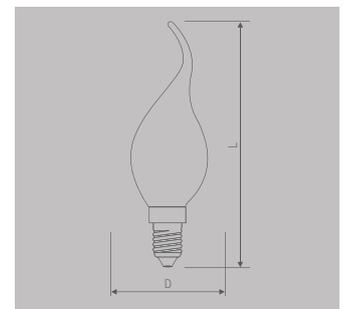



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача (CRI)	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED6.5-CW35/830/E14	6.5	60	3000	E14	180	560	77+	30000	131x38	10/100
LED6.5-CW35/845/E14	6.5	60	4500	E14	180	590	77+	30000	131x38	10/100

ЛОН (A60)

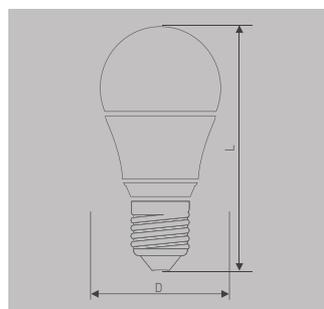

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача (CRI)	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED14-A60/830/E27	14	120	3000	E27	240	1270	82+	30000	119x60	10/100
LED14-A60/845/E27	14	120	4500	E27	240	1370	82+	30000	119x60	10/100



Рефлектор (R)

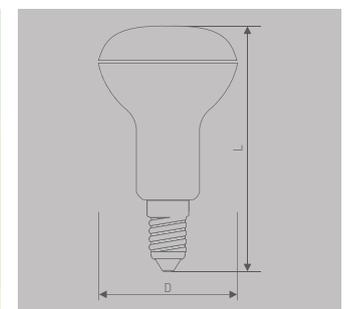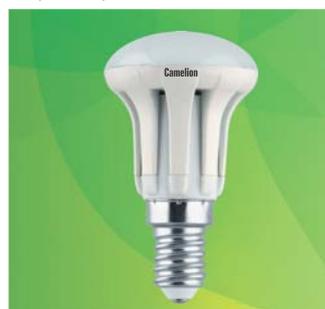

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветопередача (CRI)	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3.5-R39/830/E14	3.5	40	3000	E14	120	275	77+	30000	69x39	10/100
LED3.5-R39/845/E14	3.5	40	4500	E14	120	290	77+	30000	69x39	10/100



*Camelion® LED ULTRA – это новейшие суперэффективные светодиоды, увеличенная светоотдача, повышенная экономичность.

Рефлектор (R)

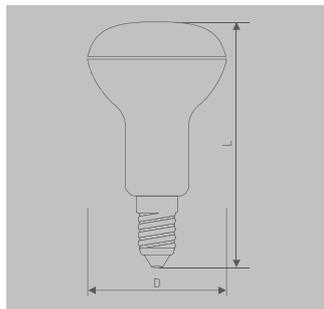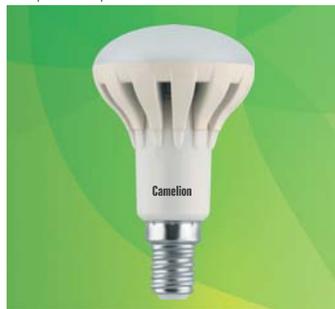


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветовая температура (К)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED5.5-R50/830/E14	5.5	60	3000	E14	120	450	77+	30000	87x50	10/100
LED5.5-R50/845/E14	5.5	60	4500	E14	120	490	77+	30000	87x50	10/100

Рефлектор (R)

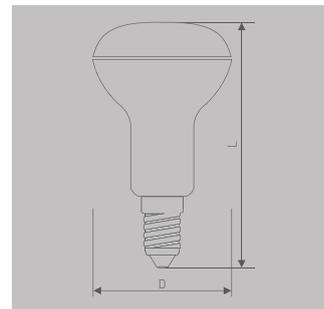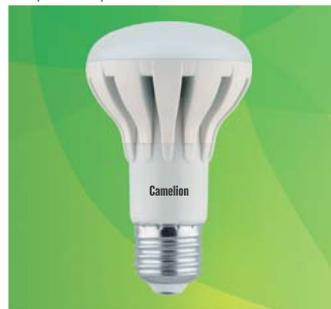


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветовая температура (К)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED8-R63/830/E27	8	75	3000	E27	120	655	82+	30000	105x63	10/100
LED8-R63/845/E27	8	75	4500	E27	120	670	82+	30000	105x63	10/100

Рефлектор (JCDR)

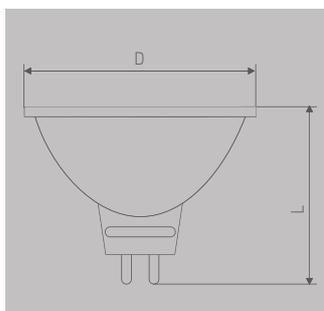


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветовая температура (К)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3.5-JCDR/830/GU5.3	3.5	40	3000	GU5.3	100	320	82+	30000	50x50	10/100
LED3.5-JCDR/845/GU5.3	3.5	40	4500	GU5.3	100	365	82+	30000	50x50	10/100
LED5-JCDR/830/GU5.3	5	50	3000	GU5.3	100	405	82+	30000	50x50	10/100
LED5-JCDR/845/GU5.3	5	50	4500	GU5.3	100	415	82+	30000	50x50	10/100

Рефлектор (JCDR)

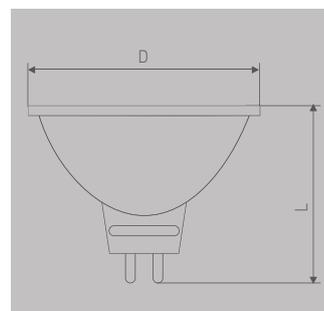



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветовая температура (К)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED6-JCDR/830/GU5.3	6	55	3000	GU5.3	100	450	77+	30000	50x50	10/100
LED6-JCDR/845/GU5.3	6	55	4500	GU5.3	100	475	77+	30000	50x50	10/100

Рефлектор (JCDR)

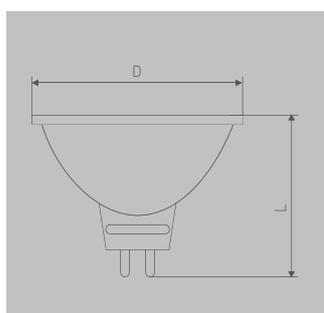

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветовая температура (К)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED8-JCDR/830/GU5.3	8	65	3000	GU5.3	100	550	77+	30000	55x50	10/100
LED8-JCDR/845/GU5.3	8	65	4500	GU5.3	100	600	77+	30000	55x50	10/100

Рефлектор (GU10)

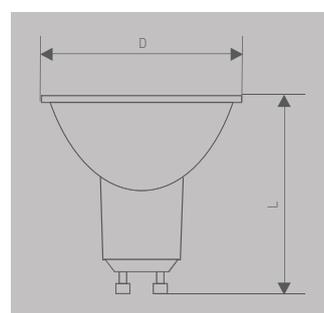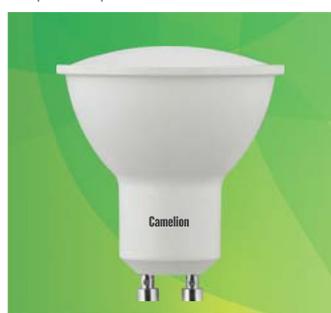


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цветовая температура (К)	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3.5-GU10/830/GU10	3.5	40	3000	GU10	100	300	77+	30000	56x50	10/100
LED3.5-GU10/845/GU10	3.5	40	4500	GU10	100	315	77+	30000	56x50	10/100
LED5-GU10/830/GU10	5	50	3000	GU10	100	405	82+	30000	57x50	10/100
LED5-GU10/845/GU10	5	50	4500	GU10	100	415	82+	30000	57x50	10/100

*Camelion® LED ULTRA – это новейшие суперэффективные светодиоды, увеличенная светоотдача, повышенная экономичность.



LED ULTRA

Рефлектор (GU10)

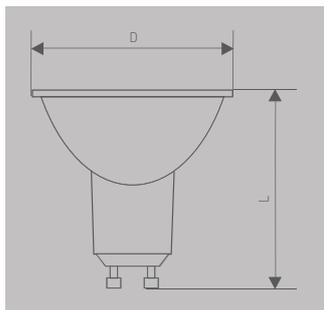


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED6-GU10/830/GU10	6	55	3000	GU10	100	450	77+	30 000	59x50	10/100
LED6-GU10/845/GU10	6	55	4500	GU10	100	475	77+	30 000	59x50	10/100

Рефлектор (GU10)

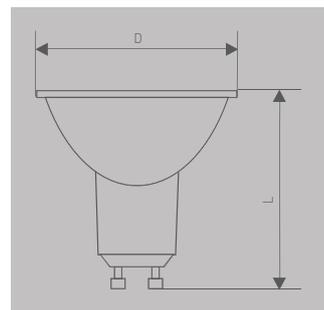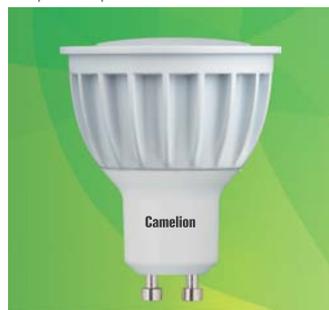


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED8-GU10/830/GU10	8	65	3000	GU10	100	550	77+	30 000	60x50	10/100
LED8-GU10/845/GU10	8	65	4500	GU10	100	600	77+	30 000	60x50	10/100

Рефлектор (JDR)

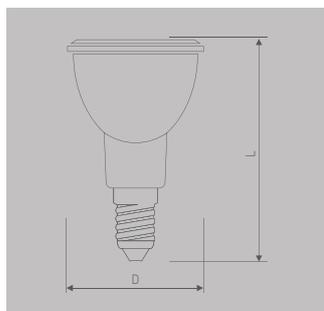


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3.5-JDR/830/E14	3.5	40	3000	E14	100	300	77+	30 000	81x50	10/100
LED3.5-JDR/845/E14	3.5	40	4500	E14	100	315	77+	30 000	81x50	10/100
LED5-JDR/830/E14	5	50	3000	E14	100	420	77+	30 000	81x50	10/100
LED5-JDR/845/E14	5	50	4500	E14	100	450	77+	30 000	81x50	10/100

Рефлектор (GX53)

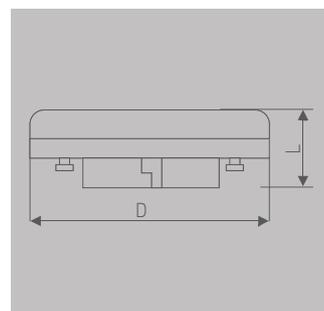


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED5-GX53/830/GX53	5	50	3000	GX53	120	385	77+	30 000	27x74	10/100
LED5-GX53/845/GX53	5	50	4500	GX53	120	400	77+	30 000	27x74	10/100

Рефлектор (GX53)

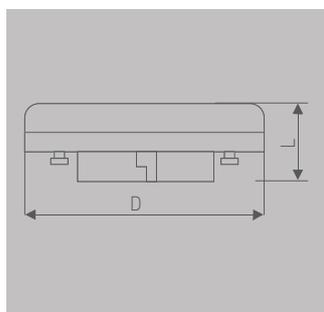

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED7-GX53/830/GX53	7	65	3000	GX53	120	580	77+	30 000	28x74	10/100
LED7-GX53/845/GX53	7	65	4500	GX53	120	630	77+	30 000	28x74	10/100

Рефлектор (GX53)

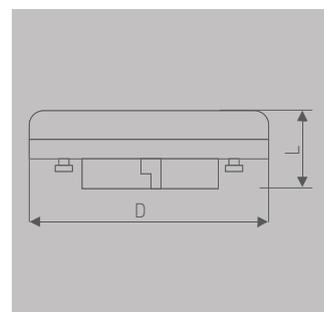


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED6-GX53/830/GX53	6	55	3000	GX53	120	440	82+	30 000	26x75	10/100
LED6-GX53/845/GX53	6	55	4500	GX53	120	470	82+	30 000	26x75	10/100
LED8-GX53/830/GX53	8	70	3000	GX53	120	650	82+	30 000	26x75	10/100
LED8-GX53/845/GX53	8	70	4500	GX53	120	680	82+	30 000	26x75	10/100

*Camelion® LED ULTRA – это новейшие суперэффективные светодиоды, увеличенная светоотдача, повышенная экономичность.


LED ULTRA

Капсула (JC), 12В

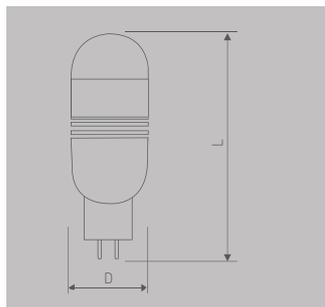


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED2.5-JC/830/G4	2.5	25	3000	G4	180	195	82+	30 000	54 x 18	10/100
LED2.5-JC/845/G4	2.5	25	4500	G4	180	205	82+	30 000	54 x 18	10/100

Капсула (JD), 220В

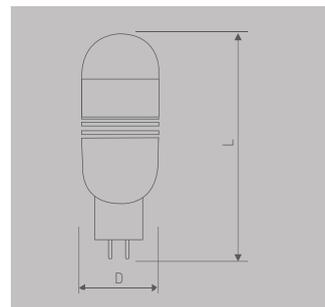



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED2.5-JD/830/G4	2.5	25	3000	G4	180	185	82+	30 000	54 x 18	10/100
LED2.5-JD/845/G4	2.5	25	4500	G4	180	195	82+	30 000	54 x 18	10/100

Капсула (G9)

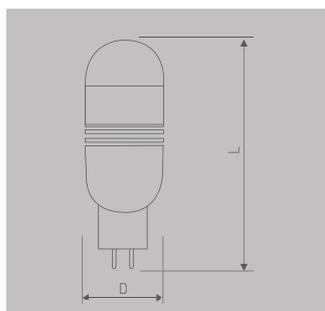


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED2.5-G9/830/G9	2.5	25	3000	G9	180	195	82+	30 000	59 x 18	10/100
LED2.5-G9/845/G9	2.5	25	4500	G9	180	205	82+	30 000	59 x 18	10/100

Капсула (G9)

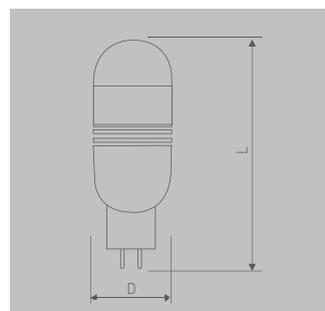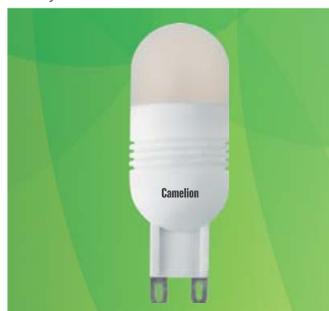

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED3-G9/830/G9	3	30	3000	G9	180	230	77+	30 000	67 x 23	10/100
LED3-G9/845/G9	3	30	4500	G9	180	245	77+	30 000	67 x 23	10/100


Трубка (T8)

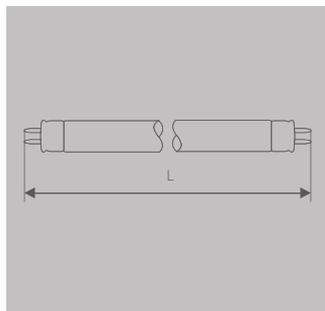

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового луча (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED9-T8-60/865/G13	9	18	6500	G13	300	800	77+	30 000	604 x 26	12
LED18-T8-120/865/G13	18	36	6500	G13	300	1600	77+	30 000	1213 x 26	12


*Camelion® LED ULTRA – это новейшие суперэффективные светодиоды, увеличенная светоотдача, повышенная экономичность.

Диммируемая свеча (C35-D)

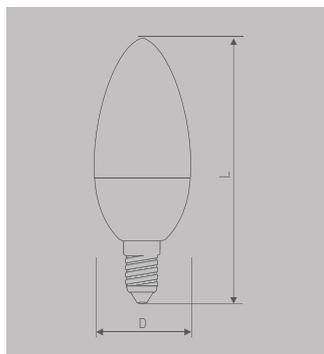


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED5-C35-D/830/E14	5	50	3000	E14	180	415	82+	30 000	102 x 37	10/100
LED5-C35-D/845/E14	5	50	4500	E14	180	450	82+	30 000	102 x 37	10/100

Диммируемый шар (G45-D)

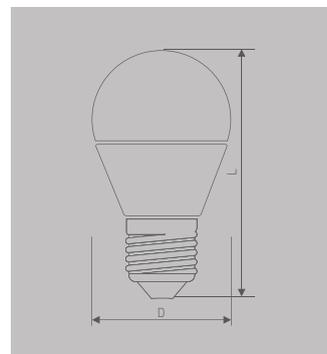


Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED5-G45-D/830/E27	5	50	3000	E27	180	415	82+	30 000	75 x 45	10/100
LED5-G45-D/845/E27	5	50	4500	E27	180	450	82+	30 000	75 x 45	10/100

Диммируемая ЛОН (A60-D)

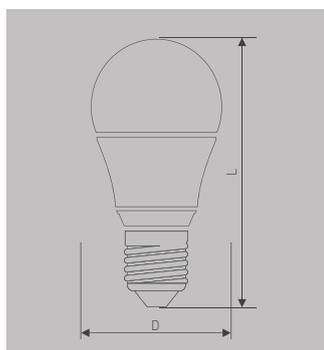

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED10-A60-D/830/E27	10	75	3000	E27	240	790	82+	30 000	110 x 60	10/100
LED10-A60-D/845/E27	10	75	4500	E27	240	910	82+	30 000	110 x 60	10/100
LED12-A60-D/830/E27	12	95	3000	E27	240	1000	82+	30 000	119 x 60	10/100
LED12-A60-D/845/E27	12	95	4500	E27	240	1100	82+	30 000	119 x 60	10/100

Диммируемый рефлектор (JCDR-D)

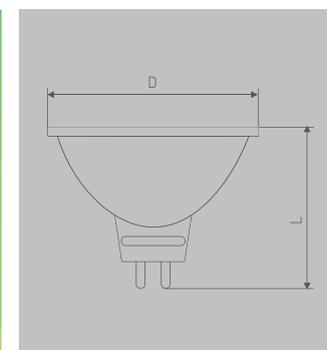

Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED7-JCDR-D/830/GU5.3	7	60	3000	GU5.3	100	470	77+	30 000	55 x 50	10/100
LED7-JCDR-D/845/GU5.3	7	60	4500	GU5.3	100	495	77+	30 000	55 x 50	10/100

*Camelion® LED ULTRA – это новейшие суперэффективные светодиоды, увеличенная светоотдача, повышенная экономичность.

LED ULTRA

Свеча на ветру прозрачная (CW35-CL)



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED5.5-CW35-CL/830/E14	5.5	50	3000	E14	220	445	82+	30 000	124x37	10/100
LED5.5-CW35-CL/845/E14	5.5	50	4500	E14	220	475	82+	30 000	124x37	10/100

Свеча прозрачная (C35-CL)



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED5.5-C35-CL/830/E14	5.5	50	3000	E14	220	445	82+	30 000	103x37	10/100
LED5.5-C35-CL/845/E14	5.5	50	4500	E14	220	475	82+	30 000	103x37	10/100

Шар прозрачный (G45-CL)



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Цоколь	Угол светового пучка (град.)	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Срок службы (ч.)	Размеры LxD (мм)	Количество в упаковке
LED5.5-G45-CL/830/E14	5.5	50	3000	E14	220	445	82+	30 000	79x45	10/100
LED5.5-G45-CL/830/E27	5.5	50	3000	E27	220	445	82+	30 000	75x45	10/100
LED5.5-G45-CL/845/E14	5.5	50	4500	E14	220	475	82+	30 000	79x45	10/100
LED5.5-G45-CL/845/E27	5.5	50	4500	E27	220	475	82+	30 000	75x45	10/100

*Camelion® LED ULTRA – это новейшие суперэффективные светодиоды, увеличенная светоотдача, повышенная экономичность.




Преимущества

- Предназначены для монтажа в подвесные и натяжные потолки, мебель и другие конструкции
- Клеммы на пружинах для крепления к поверхности
- Соединительная коробка в комплекте

Встраиваемые светильники


Для ламп GX53

Тонкий металлический светильник

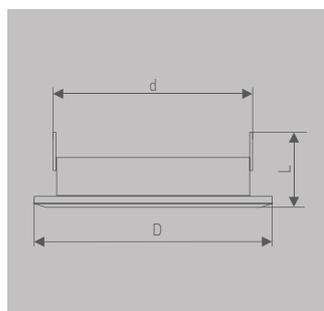


Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Необходимая высота межпотолочного пространства (мм)	Патрон	Входное напряжение	Степень защиты от пыли и влаги	Класс защиты от поражения электрическим током	Размеры LxDxD (мм)	Количество в упаковке
FM1-GX53-C	нержавеющая сталь	хром	34	GX53	220-240В/50Гц	IP20	I	38x106x90	10/40

Тонкий металлический светильник

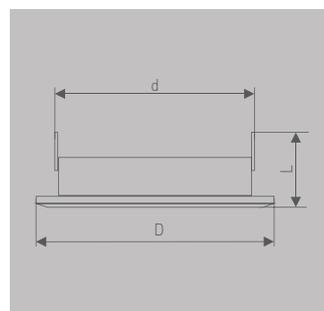


Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Необходимая высота межпотолочного пространства (мм)	Патрон	Входное напряжение	Степень защиты от пыли и влаги	Класс защиты от поражения электрическим током	Размеры LxDxD (мм)	Количество в упаковке
FM1-GX53-G	нержавеющая сталь	золото	34	GX53	220-240В/50Гц	IP20	I	38x106x90	10/40

Тонкий металлический светильник

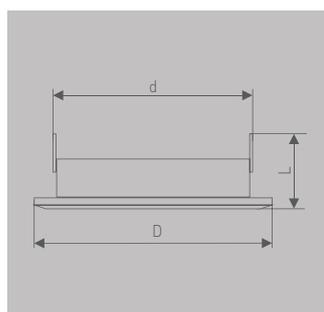


Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Необходимая высота межпотолочного пространства (мм)	Патрон	Входное напряжение	Степень защиты от пыли и влаги	Класс защиты от поражения электрическим током	Размеры LxDxD (мм)	Количество в упаковке
FM1-GX53-S	нержавеющая сталь	серебро	34	GX53	220-240В/50Гц	IP20	I	38x106x90	10/40

Тонкий металлический светильник

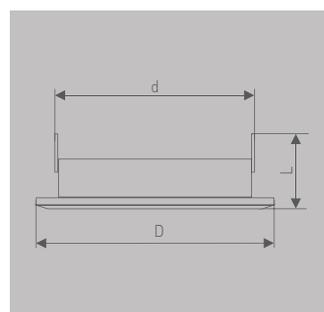


Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Необходимая высота межпотолочного пространства (мм)	Патрон	Входное напряжение	Степень защиты от пыли и влаги	Класс защиты от поражения электрическим током	Размеры LxDxD (мм)	Количество в упаковке
FM1-GX53-W	нержавеющая сталь	белый	34	GX53	220-240В/50Гц	IP20	I	38x106x90	10/40

Тонкий металлический светильник

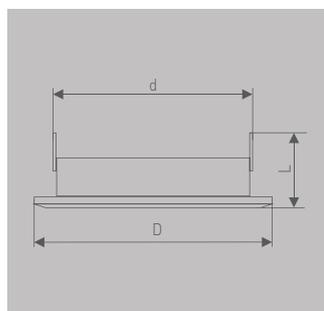

Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Необходимая высота межпотолочного пространства (мм)	Патрон	Входное напряжение	Степень защиты от пыли и влаги	Класс защиты от поражения электрическим током	Размеры LxDxD (мм)	Количество в упаковке
FM1-GX53-BC	нержавеющая сталь	чёрный хром	34	GX53	220-240В/50Гц	IP20	I	38x106x90	10/40


Тонкий металлический светильник

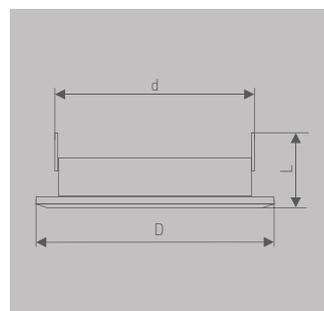

Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Необходимая высота межпотолочного пространства (мм)	Патрон	Входное напряжение	Степень защиты от пыли и влаги	Класс защиты от поражения электрическим током	Размеры LxDxD (мм)	Количество в упаковке
FM1-GX53-BZ	нержавеющая сталь	бронза	34	GX53	220-240В/50Гц	IP20	I	38x106x90	10/40


■ Лампа в комплект не входит

Тонкий металлический светильник

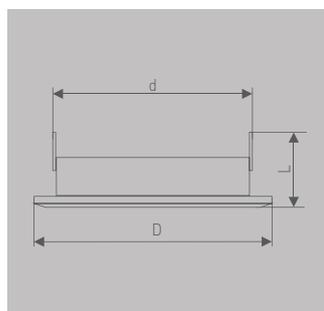


Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Необходимая высота межпотолочного пространства (мм)	Патрон	Входное напряжение	Степень защиты от пыли и влаги	Класс защиты от поражения электрическим током	Размеры LxDxH (мм)	Количество в упаковке
FM1-GX53-BS	нержавеющая сталь	медь	34	GX53	220-240В/50Гц	IP20	I	38x106x90	10/40

Тонкий металлический светильник

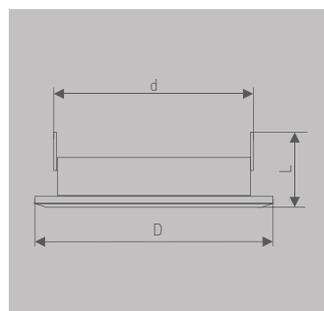


Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Необходимая высота межпотолочного пространства (мм)	Патрон	Входное напряжение	Степень защиты от пыли и влаги	Класс защиты от поражения электрическим током	Размеры LxDxH (мм)	Количество в упаковке
FM1-GX53-GC	нержавеющая сталь	золото, хром	34	GX53	220-240В/50Гц	IP20	I	38x106x90	10/40

Ультратонкий пластиковый светильник

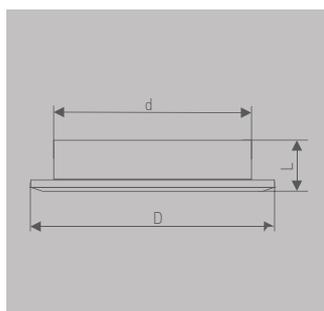


Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Необходимая высота межпотолочного пространства (мм)	Патрон	Входное напряжение	Степень защиты от пыли и влаги	Класс защиты от поражения электрическим током	Размеры LxDxH (мм)	Количество в упаковке
FP1-GX53-S	пластик	серебро	17	GX53	220-240В/50Гц	IP20	I	20x100x78	10/40

Ультратонкий пластиковый светильник

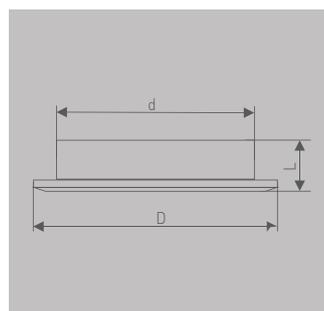

Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Необходимая высота межпотолочного пространства (мм)	Патрон	Входное напряжение	Степень защиты от пыли и влаги	Класс защиты от поражения электрическим током	Размеры LxDxH (мм)	Количество в упаковке
FP1-GX53-G	пластик	золото	17	GX53	220-240В/50Гц	IP20	I	20x100x78	10/40

Ультратонкий пластиковый светильник

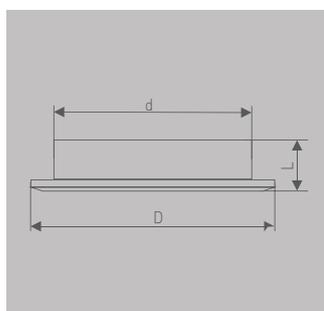

Модель	Материал корпуса	Цвет корпуса	Необходимая высота межпотолочного пространства (мм)	Патрон	Входное напряжение	Степень защиты от пыли и влаги	Класс защиты от поражения электрическим током	Размеры LxDxH (мм)	Количество в упаковке
FP1-GX53-W	пластик	белый	17	GX53	220-240В/50Гц	IP20	I	20x100x78	10/40

■ Лампа в комплект не входит

Настольные светодиодные светильники

Светильники настольные Camelion® предназначены для освещения рабочего пространства на письменном столе, бюро, для создания комфортных условий на любом другом рабочем месте. Светильники Camelion® имеют стильный дизайн, изготовлены из высококачественных негорючих и нетоксичных материалов, отвечают современным нормам комфорта и безопасности, просты в установке и дальнейшей эксплуатации. Светильники предназначены для использования во внутренних сухих помещениях (квартиры, офисы, школы, средние и высшие учебные заведения).



Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

- Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии.
- Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов (приблизительно 10 лет),
- Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.
- Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что делает их безопасными для глаз.
- Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют специальной утилизации.
- Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.
- Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания. Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.

Настольные светодиодные светильники



Артикул	KD-761
Кол-во светодиодов	3
Макс. мощность, Вт.	3
Размер индивидуальной упаковки, мм	465x175x125
Цвет корпуса	○ ●
Материал корпуса	Пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6



Артикул	KD-762
Кол-во светодиодов	48
Макс. мощность, Вт.	3
Размер индивидуальной упаковки, мм	535x210x65
Цвет корпуса	●
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	8



Артикул	KD-763
Кол-во светодиодов	12
Макс. мощность, Вт.	2
Размер индивидуальной упаковки, мм	160x130x100
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	30



Артикул	KD-764
Кол-во светодиодов	108
Макс. мощность, Вт.	9
Размер индивидуальной упаковки, мм	250x160x160
Цвет корпуса	● ●
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	KD-765
Кол-во светодиодов	36
Макс. мощность, Вт.	2,16
Размер индивидуальной упаковки, мм	210x95x550
Цвет корпуса	●
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	6

Настольные светодиодные светильники



Артикул	KD-767
Кол-во светодиодов	12
Макс. мощность, Вт.	7
Размер индивидуальной упаковки, мм	135x60x482
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	KD-768
Кол-во светодиодов	12
Макс. мощность, Вт.	6
Размер индивидуальной упаковки, мм	180 x 78 x 253
Цвет корпуса	○ ●
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	15



Артикул	KD-769
Кол-во светодиодов	6
Макс. мощность, Вт.	2,5
Размер индивидуальной упаковки, мм	130 x 50 x 310
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20




Артикул	KD-770
Кол-во светодиодов	6
Макс. мощность, Вт.	2,5
Размер индивидуальной упаковки, мм	115 x 50 x 280
Цвет корпуса	○ ● ●
Материал корпуса	Пластик +металл
Кол-во во внешней коробке, шт	20



Артикул	KD-771
Кол-во светодиодов	6
Макс. мощность, Вт.	3
Размер индивидуальной упаковки, мм	100 x 100 x 245
Цвет корпуса	● ●
Материал корпуса	Пластик +металл
Кол-во во внешней коробке, шт	20

Настольные светодиодные светильники

NEW

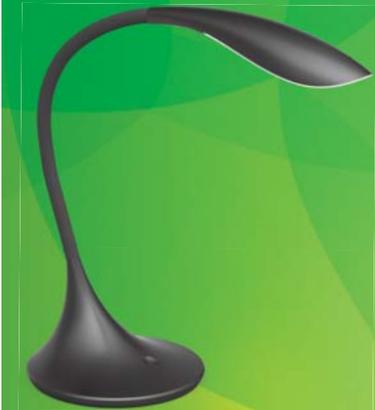

Артикул	KD-772
Кол-во светодиодов	12
Макс. мощность, Вт.	5
Размер индивидуальной упаковки, мм	200 x 195 x 250
Цвет корпуса	○ ●
Материал корпуса	Пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	8

NEW



Артикул	KD-773
Кол-во светодиодов	10
Макс. мощность, Вт.	4
Размер индивидуальной упаковки, мм	155 x 85 x 440
Цвет корпуса	● ●
Материал корпуса	Металл
Кол-во во внешней коробке, шт	12

NEW



Артикул	KD-774
Кол-во светодиодов	6
Макс. мощность, Вт.	3
Размер индивидуальной упаковки, мм	140 x 120 x 305
Цвет корпуса	○ ●
Материал корпуса	Пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	8

NEW



Артикул	KD-775
Кол-во светодиодов	42
Макс. мощность, Вт.	3
Размер индивидуальной упаковки, мм	140 x 120 x 305
Цвет корпуса	● ● ● ● ● ●
Материал корпуса	Пластик + металл
Кол-во во внешней коробке, шт	8

NEW



Артикул	KD-777
Кол-во светодиодов	6
Макс. мощность, Вт.	2,5
Размер индивидуальной упаковки, мм	95 x 95 x 185
Цвет корпуса	● ● ● ● ● ●
Материал корпуса	Пластик + металл
Кол-во во внешней коробке, шт	12

Линейные светодиодные светильники

Линейные светильники со светодиодами Camelion® предназначены для освещения офисных, жилых и хозяйственных помещений, подсветки мебели, торговых витрин, выставочных стендов, аквариумов и террариумов. Светильники со светодиодами актуально устанавливать в тех местах, где замена лампы сопряжена с большими трудностями или невозможна.

Светодиоды обеспечивают высокую световую отдачу, максимальную эффективность и долгий срок службы светильника, не нагревают окружающую среду, не требуют специальной утилизации. Светильники предназначены для использования во внутренних сухих помещениях.



Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

- Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии.
- Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов (приблизительно 10 лет),
- Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.
- Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что делает их безопасными для глаз.
- Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют специальной утилизации.
- Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.
- Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания. Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.

Линейные светодиодные светильники



Артикул	Кол-во светодиодов, (шт)	Потребляемая мощность, (Вт)	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, (Лм)	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
LWL-2001-10DI	10	2,5	пластик	20	180	268x43x23	30
LWL-2001-14DI	14	3	пластик	25	225	343x43x23	30
LWL-2001-26DI	26	5	пластик	50	470	573x43x23	30
LWL-2001-41DI	41	8	пластик	85	800	904x43x23	20
LWL-2001-55DI	55	11	пластик	110	1000	1204x43x23	20

■ Комплектуется сетевым и соединительным кабелем

*Возможно соединение нескольких светильников в линию



Артикул	Кол-во светодиодов, (шт)	Потребляемая мощность, (Вт)	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, (Лм)	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
LWL-2023-14DI	14	3	металл +пластик	30	255	303x62x21	30
LWL-2023-24DI	24	5	металл +пластик	45	430	441x62x21	30
LWL-2023-29DI	29	6	металл +пластик	55	500	576x62x21	30

■ Комплектуется сетевым кабелем



Артикул	Кол-во светодиодов, (шт)	Потребляемая мощность, (Вт)	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, (Лм)	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
LWL-2010-40CI	40	4	металл	30	290	342x43x22	30
LWL-2010-80CI	80	8	металл	65	750	570x43x22	30
LWL-2010-100CI	100	10	металл	85	1040	900x43x22	30
LWL-2010-140CI	140	14	металл	110	1420	1200x43x22	30

■ Комплектуется сетевым и соединительным кабелем

*Возможно соединение нескольких светильников в линию



Артикул	Кол-во светодиодов, (шт)	Потребляемая мощность, (Вт)	Материал корпуса	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, (Лм)	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
LWL-2011-40CI	40	4	металл	30	290	342x43x22	30
LWL-2011-80CI	80	8	металл	65	750	570x43x22	30
LWL-2011-100CI	100	10	металл	85	1040	900x43x22	30
LWL-2011-140CI	140	14	металл	110	1420	1200x43x22	30

■ Комплектуется сетевым и соединительным кабелем

*Возможно соединение нескольких светильников в линию

Светодиодные ленты

Светодиодные ленты Camelion® предназначены для подсветки мебели, торговых витрин, выставочных стендов, аквариумов и террариумов. Светильники со светодиодами актуально устанавливать в тех местах, где замена лампы сопряжена с большими трудностями или невозможна. Светильники с многоцветными светодиодами (RGB) комплектуются устройствами дистанционного контроля и могут управляться на расстоянии.

Светодиоды обеспечивают высокую световую отдачу, максимальную эффективность и долгий срок службы светильника, не нагревают окружающую среду, не требуют специальной утилизации. Светильники предназначены для использования во внутренних сухих помещениях.



Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

- Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии.
- Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов (приблизительно 10 лет),
- Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.
- Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что делает их безопасными для глаз.
- Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют специальной утилизации.
- Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.
- Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания. Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.

Светодиодные модули и ленты. Наборы для декоративной подсветки.

IP 44



Артикул	Кол-во светодиодов, (шт)	Потребляемая мощность, (Вт)	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, (Лм)	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
LL-12-3K-WL/DL	36	3	25	228	1168x10x6	20
LL-12-3-WL/DL	36	3	25	228	1168x10x6	20

IP 67



Артикул	Кол-во светодиодов, (шт)	Потребляемая мощность, (Вт)	Соответствие лампе накаливания, Вт	Световой поток, (Лм)	Размеры светильника, (мм)	Количество во внешней коробке, шт
SL-90-1,5K-WL/DL	90	6	45	420	1500x9x3	20
SL-90-1,5-WL/DL	90	6	45	420	1500x9x3	20
SL-300-5K-WL/DL	300	20	145	1400	5000x9x3	20
SL-300-5-WL/DL	300	20	145	1400	5000x9x3	20
SL-150-5K-RGB	150	36	90	870	5000x14x4	20

Светодиодные ленты

NEW
IP 20



Артикул	SL-3528-60
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	300шт (60 шт/м)
Потребляемая мощность	24Вт (4,8Вт/м)
Световой поток	1200Лм
Степень защиты	IP20
Соответствие лампе на-я	120Вт
Размеры	5000x8x3мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный
Количество во внешней коробке	50

NEW
IP 65



Артикул	SLW-3528-60
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	300шт (60 шт/м)
Потребляемая мощность	24Вт (4,8Вт/м)
Световой поток	1200Лм
Степень защиты	IP65
Соответствие лампе на-я	120Вт
Размеры	5000x8x3мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50

Светодиодные ленты

NEW
IP 20



Артикул	SL-5050-30
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	150шт (30 шт/м)
Потребляемая мощность	36Вт (7,2Вт/м)
Световой поток	1800Лм
Степень защиты	IP20
Соответствие лампе на-я	180Вт
Размеры	5000x10x4мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50

NEW
IP 65



Артикул	SLW-5050-30
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	150шт (30 шт/м)
Потребляемая мощность	36Вт (7,2Вт/м)
Световой поток	1800Лм
Степень защиты	IP65
Соответствие лампе на-я	180Вт
Размеры	5000x10x4мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50

NEW
IP 20



Артикул	SL-5050-60
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	300шт (60 шт/м)
Потребляемая мощность	72Вт (14,4 Вт/м)
Световой поток	3600Лм
Степень защиты	IP20
Соответствие лампе на-я	360Вт
Размеры	5000x10x4мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50

NEW
IP 65



Артикул	SLW-5050-60
Рабочее напряжение	12В
Количество светодиодов	300шт (60 шт/м)
Потребляемая мощность	72Вт (14,4 Вт/м)
Световой поток	3600Лм
Степень защиты	IP65
Соответствие лампе на-я	360Вт
Размеры	5000x10x4мм
Цвет свечения	теплый белый, дневной, желтый, синий, зеленый, красный, RGB
Количество во внешней коробке	50

Контроллеры



Артикул	SLR-01
Рабочее напряжение	12В
Макс.мощность	72Вт (3x2А)
Дальность действия ИК-пульта	до 10м
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	150



Артикул	SLR-02
Рабочее напряжение	12В
Макс.мощность	144Вт (3x4А)
Дальность действия ИК-пульта	до 10м
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	60

Блоки питания для светодиодных устройств



Артикул	LD-01-25
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 2.1А
Мощность	25
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	100



Артикул	LD-01-40
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 3.3А
Мощность	40
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	72



Артикул	LD-01-60
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 3.3А
Мощность	60
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	36

Блоки питания для светодиодных устройств

NEW



Артикул	LD-01-150
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 12.5А
Мощность	150
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	28

NEW



Артикул	LD-01-200
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 16.65А
Мощность	200
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	24

NEW



Артикул	LDP-02-30
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 2.5А
Мощность	30
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	60

NEW



Артикул	LDP-02-48
Входное напряжение	230В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 4.0А
Мощность	48
Степень защиты	IP23
Кол-во во внешней коробке, шт	60

NEW

IP 67



Артикул	LDW-03-30
Входное напряжение	170-265В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 2.5А
Мощность	30
Степень защиты	IP67
Кол-во во внешней коробке, шт	60

NEW

IP 67



Артикул	LDW-03-60
Входное напряжение	170-265В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 5.0А
Мощность	60
Степень защиты	IP67
Кол-во во внешней коробке, шт	14

Блоки питания для светодиодных устройств

NEW
IP 65



Артикул	LDW-03-100
Входное напряжение	170-265В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 8.30А
Мощность	100
Степень защиты	IP67
Кол-во во внешней коробке, шт	15

NEW
IP 65



Артикул	LDW-03-150
Входное напряжение	170-265В, 50Гц
Выходное напряжение	12В, 12.50А
Мощность	150
Степень защиты	IP67
Кол-во во внешней коробке, шт	10

Соединительные кабели для светодиодных устройств

Артикул	Изображение	Назначение	Упаковка, шт.
SLC-01 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(провода) - Блок питания (Штекер)	3/ 150/ 1500
SLC-02 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(разъём) - Блок питания (Штекер)	3/ 150/ 1500
SLC-03 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 5050, тип: Лента(разъём) - Блок питания (Штекер)	3/ 150/ 1500
SLC-04 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	3/ 150/ 1500
SLC-05 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 5050, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	3/ 150/ 1500
SLC-06 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты RGB, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	3/ 150/ 1500
SLC-07 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(разъём) - Блок питания (провода)	3/ 150/ 1500
SLC-08 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты 5050, тип: Лента(разъём) - Блок питания (провода)	3/ 150/ 1500
SLC-09 NEW		Соединительный кабель для светодиодной ленты RGB, тип: Лента(разъём) - Контроллер (провода)	3/ 150/ 1500
SLC-10 NEW		Соединитель жесткий для светодиодной ленты 3528, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	5/ 300/ 6000
SLC-11 NEW		Соединитель жесткий для светодиодной ленты 5050, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	5/ 300/ 6000
SLC-12 NEW		Соединитель жесткий для светодиодной ленты RGB, тип: Лента(разъём) - Лента(разъём)	5/ 300/ 6000

Аккумуляторные светодиодные светильники

Светодиодные аккумуляторные светильники Camelion предназначены для использования в качестве источников резервного освещения при отключении электроэнергии в жилых и хозяйственных помещениях (на даче, в гараже, мастерской), или полного её отсутствия во время поездок на природу, пикник.

NEW



Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

- Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии.
- Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов (приблизительно 10 лет),
- Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.
- Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что делает их безопасными для глаз.
- Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют специальной утилизации.
- Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.
- Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания. Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.

Аккумуляторные светодиодные светильники

NEW



Артикул	LA-101
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 22шт.
Световой поток	180Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	4В 1Ач(2шт.)
Время работы от аккумулятора	6ч./12ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	350x55x50
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20

NEW




Артикул	LA-102
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 30шт.
Световой поток	250Лм
Режим работы	DC(фотосенсор)
Встроенный аккумулятор	4В 1Ач(2шт.)
Время работы от аккумулятора	4ч./8ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	350x55x50
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20

NEW



Артикул	LA-103
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 30шт.
Световой поток	250Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	4В 1,3Ач.
Время работы от аккумулятора	3ч./6ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	205x68x45
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	40

NEW

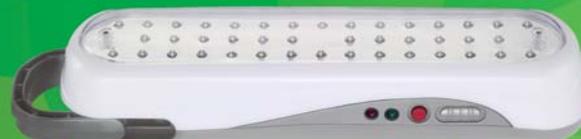

Артикул	LA-104
Напряжение питания	230В
Источник света	светодиоды, 42шт.
Световой поток	330Лм
Режим работы	DC
Встроенный аккумулятор	6В 2,8Ач.
Время работы от аккумулятора	8ч./15ч. (режим I / II)
Размер светильника, мм	295x75x65
Материал корпуса	пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12

Аккумуляторные светодиодные светильники

NEW



Артикул

LA-105

Напряжение питания

230В

Источник света

светодиоды, 60шт.

Световой поток

420Лм

Режим работы

DC

Встроенный аккумулятор

4В 2,4Ач.

Время работы от аккумулятора

5ч./8ч. (режим I / II)

Размер светильника, мм

403x68x45

Материал корпуса

пластик

Кол-во во внешней коробке, шт

20

NEW



Артикул

LA-106

Напряжение питания

230В

Источник света

светодиоды, 90шт.

Световой поток

680Лм

Режим работы

DC

Встроенный аккумулятор

6В 3,0Ач.

Время работы от аккумулятора

5ч./9ч./10ч (режим I / II/III)

Размер светильника, мм

657x72x70

Материал корпуса

пластик

Кол-во во внешней коробке, шт

8

Светильники-переноски рабочие

Светильники-переноски рабочие Camelion® предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства. Они идеально подходят для применения в автосервисах, мастерских, гаражах, при проведении ремонтных работ на строительных объектах. Светильники-переноски изготовлены из современных материалов, удобны в работе и соответствуют всем требованиям безопасности.



Преимущества

- Ударопрочная конструкция
- Различная длина сетевого провода
- Различные типы используемых ламп
- Подключение с сети 220В
- Модели для подключения к бортовой сети автомобиля 12В



Артикул	W-101/W-103
Кол-во светодиодов	27
Напряжение, В	W-101-230В/W-103-12В
Макс. мощность, Вт.	1,8
Длина/тип сетевого провода	5,0м/2x0,75мм ²
Класс защиты	IP 44
Кол-во во внешней коробке, шт	10



Артикул	W-102/W-104
Кол-во светодиодов	60
Напряжение, В	W-102-230В/W-104-12В
Макс. мощность, Вт.	4,0
Длина/тип сетевого провода	5,0м/2x0,75мм ²
Класс защиты	IP 44
Кол-во во внешней коробке, шт	10

Светодиодные влагозащищенные светильники

Светодиодные влагозащищенные светильники предназначены как для наружного, так и для внутреннего использования. Они применяются для подсветки фасадов зданий, для общего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги (в гаражах, мастерских, теплицах, в подсобных и складских помещениях, кухнях и душевых).

NEW



Преимущества

- Класс защиты от погодных воздействий - IP65
- Превосходное охлаждение светодиодов, обеспечивающее их долгий срок службы без потери яркости, происходит благодаря тому, что:
 - Светодиоды размещены на монтажной плате, изготовленной из алюминия;
 - Плата со светодиодами установлена на мощный алюминиевый радиатор.
- Алюминиевый полированный отражатель уменьшает потери светового потока.
- Декоративный пластиковый обод закрывает крепёжные винты плафона, изготовленные из нержавеющей стали.
- Четыре типоразмера светильников
- Каждый светильник упакован в индивидуальную цветную коробку

Светодиодные влагозащищенные светильники

NEW
IP 65



Артикул	LBL-0112-NW
Напряжение питания	230В + 10%
Источник света	светодиоды
Мощность	6Вт
Размер светильника, мм	Ø175x70
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет свечения	холодный белый
Степень защиты	IP65
Кол-во во внешней коробке, шт	24

NEW
IP 65



Артикул	LBL-0124-NW
Напряжение питания	230В + 10%
Источник света	светодиоды
Мощность	12Вт
Размер светильника, мм	Ø215x95
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет свечения	холодный белый
Степень защиты	IP65
Кол-во во внешней коробке, шт	24

NEW
IP 65



Артикул	LBL-0212-NW
Напряжение питания	230В + 10%
Источник света	светодиоды
Мощность	6Вт
Размер светильника, мм	185x130x70
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет свечения	холодный белый
Степень защиты	IP65
Кол-во во внешней коробке, шт	24

NEW
IP 65



Артикул	LBL-0224-NW
Напряжение питания	230В + 10%
Источник света	светодиоды
Мощность	12Вт
Размер светильника, мм	240x160x90
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет свечения	холодный белый
Степень защиты	IP65
Кол-во во внешней коробке, шт	24

Прожекторы светодиодные

Светодиодные прожекторы Camelion® предназначены для подсветки фасадов зданий, спортивных сооружений, памятников архитектуры, интерьеров квартир, магазинов, кафе и баров, рекламных вывесок, выставочных стендов, ландшафта.

NEW



Преимущества*

- Малая потребляемая мощность
- Долгий срок службы источника освещения
- Степень защиты IP 65
- Слабый нагрев корпуса
- Отсутствие УФ и теплового излучения
- Более широкая сфера применения
- Улучшенная защищенность от внешних воздействий
- Экономия электроэнергии до 90%

* - по сравнению с галогенными прожекторами

Прожекторы светодиодные



Артикул	LFL-10-WW/NW/CW
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	10
Размер светильника, мм	115 x 90 x 85
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	тёплый/белый/холодный
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	LFL-10-RGB
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	10
Размер светильника, мм	115 x 90 x 85
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	RGB
Кол-во во внешней коробке, шт	24



Артикул	LFL-20-CW
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	20
Размер светильника, мм	180 x 140 x 100
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	Холодный
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	LFL-20-RGB
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	20
Размер светильника, мм	180 x 140 x 100
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	RGB
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	LFL-30-CW
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	30
Размер светильника, мм	225 x 183 x 130
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	Холодный
Кол-во во внешней коробке, шт	8



Артикул	LFL-50-CW
Напряжение питания	~100-240В, 50Гц
Источник света	Светодиодная матрица
Мощность, Вт	50
Размер светильника, мм	287 x 337 x 145
Угол рассеивания	120°
Материал корпуса	Металл
Цвет свечения	Холодный
Кол-во во внешней коробке, шт	4

Светодиодные садовые светильники

Садовые светильники Camelion® серии Techno Style - это стильные светильники в современном дизайне, предназначенные как для подсветки фасадов дачных домов, коттеджей и различных строений, так и для освещения дорожек, газонов и веранд.

Корпус светильников изготовлен из прочной стали, стойкой к коррозии и механическим повреждениям. В различных моделях используются разные источники света: светодиодная лампа или встроенные светодиоды.

Светильники просты в установке и эксплуатации. Корпус светильника требует заземления.

NEW



Преимущества

- Срок службы светодиодов 30-50 тысяч часов
- Отсутствие мерцания и нагрева
- Отсутствие инфракрасного и ультрафиолетового излучения
- Не содержит ртути и других токсичных веществ
- Высокая энергоэффективность - до 90%*
- Разнообразие сфер применения

* - по сравнению с лампой накаливания той же яркости

Светодиодные садовые светильники



Артикул	LTS-101
Кол-во светодиодов	12
Макс. мощность, Вт	1,2
Напряжение питания	230 В, 50Гц
Цветовая температура	7000К
Размер светильника, мм	180 x 140 x 120
Материал светильника	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



Артикул	LTS-102
Кол-во светодиодов	12
Макс. мощность, Вт	1,2
Напряжение питания	230 В, 50Гц
Цветовая температура	7000К
Размер светильника, мм	170 x 76 x 76
Материал светильника	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



Артикул	LTS-104
Кол-во светодиодов	12
Макс. мощность, Вт	1,2
Напряжение питания	230 В, 50Гц
Цветовая температура	7000К
Размер светильника, мм	450 x 76 x 76
Материал светильника	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12



Артикул	LTS-201
Кол-во светодиодов	12
Макс. мощность, Вт	1,2
Напряжение питания	230 В, 50Гц
Цветовая температура	7000К
Размер светильника, мм	170 x 140 x 120
Материал светильника	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



Артикул	LTS-202
Кол-во светодиодов	12
Макс. мощность, Вт	1,2
Напряжение питания	230 В, 50Гц
Цветовая температура	7000К
Размер светильника, мм	170 x 76 x 76
Материал светильника	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	20



Артикул	LTS-204
Кол-во светодиодов	12
Макс. мощность, Вт	1,2
Напряжение питания	230 В, 50Гц
Цветовая температура	7000К
Размер светильника, мм	450 x 76 x 76
Материал светильника	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	12

Светодиодные садовые светильники



Артикул	LTS-101B
Тип лампы	LED GU10
Напряжение питания	230 В, 50Гц
Макс. мощность, Вт	7
Размер светильника, мм	158 x 140 x 76
Материал светильника	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	16



Артикул	LTS-104B
Тип лампы	LED GU10
Напряжение питания	230 В, 50Гц
Макс. мощность, Вт	7
Размер светильника, мм	500 x 76 x 76
Материал светильника	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	8



Артикул	LTS-106B
Тип лампы	LED GU10
Напряжение питания	230 В, 50Гц
Макс. мощность, Вт	7
Размер светильника, мм	1100 x 76 x 76
Материал светильника	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	8



Артикул	LTS-201B
Тип лампы	LED GU10
Напряжение питания	230 В, 50Гц
Макс. мощность, Вт	7
Размер светильника, мм	158 x 140 x 90
Материал светильника	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	16



Артикул	LTS-204B
Тип лампы	LED GU10
Напряжение питания	230 В, 50Гц
Макс. мощность, Вт	7
Размер светильника, мм	500 x 90 x 90
Материал светильника	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	16



Артикул	LTS-206B
Тип лампы	LED GU10
Напряжение питания	230 В, 50Гц
Макс. мощность, Вт	7
Размер светильника, мм	1100 x 90 x 90
Материал светильника	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт	16

Рекламная поддержка партнеров Camelion

Стикеры Camelion



Воблер Camelion




Подставка для ламп Camelion



E14

E27

Каталог Camelion

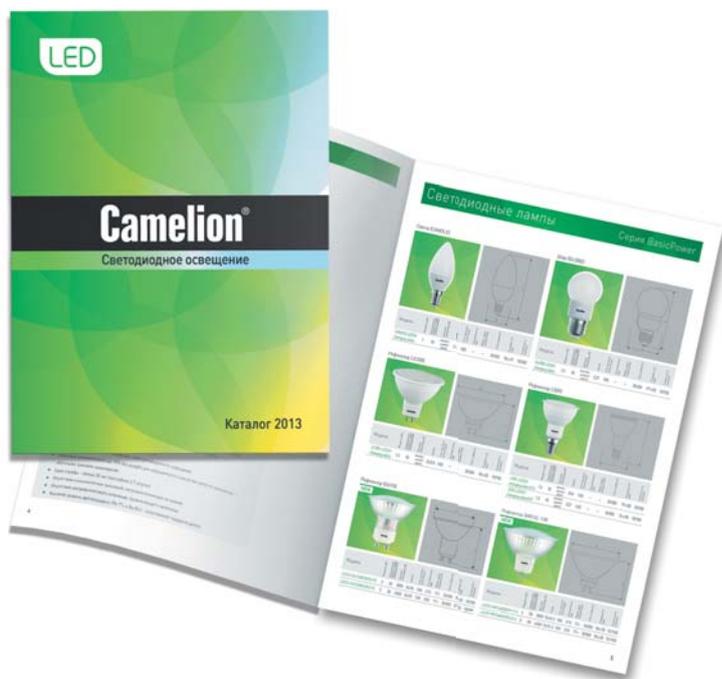

Тестер для ламп Camelion



Дисплей для ламп Camelion



