Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. Технология AGM.

YUASA

SWL 1850 66Ач 12В

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Необслуживаемые. Не требуют долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Низкий саморазряд.

Спецификация

Номинальное напряжение.....12 В
Номинальная емкость (20°C)
10-мин. разряд постоянной мощностью до 1,60 В/эл.....1850 Вт
10-часовой разряд до 1,80 В/эл.....66 Ач
Внутр. сопротивление полностью заряженной батареи.... .....9,4 мОм
Максимальный разрядный ток (1 сек).....800 А
Саморазряд.....3% емкости в месяц при 20°C

Габариты

Длина, мм.....350 (±0,7)
Ширина, мм..... .....166 (±0,5)
Высота, мм.....174 (±0,5)
Полная высота, мм..... .....174 (±0,5)
Вес, кг. 23

Рабочий диапазон температур

Разряд.....-20°C ~ +60°C
Заряд.....-15°C ~ +50°C
Хранение.....-20°C ~ +50°C

Комплектация

Материал корпуса..... .....ABS
Клеммы.....M6 (F)
Момент затяжки.....4,8 нм

Метод заряда:

Заряд постоянным напряжением (20°C)

Циклический режим: 2,42 (±3%) В/эл
Максимальный зарядный ток.....16,5 А
Температурная компенсация.....-4 мВ/эл°C

Буферный режим: 2,275 (±1%) В/эл
Максимальный зарядный ток.....Не ограничен
Температурная компенсация.....-3 мВ/эл°C

Срок службы..... .....10 лет

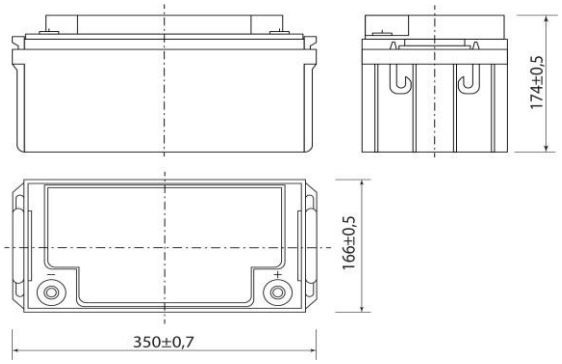

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.