


### Характеристики

Ёмкость	Типичная	4200 мАч
	Минимальная	4000 мАч
Напряжение	Номинальное	3.6 В
	Зарядное	4.2 В
Ток заряда	Стандартный	4.2 А
	Время заряда	Стандартное
Ток разряда	Постоянный	45 А
	Типичный импеданс	АС (1 КГц)
Температура	DC (10А/1сек)	16 мΩ
	Заряда	0°C до 60°C
Плотность энергии	Разряда	-40°C до 60°C
	Объёмная	615 Втч/л
	Гравиметрич.	230 Втч/кг

### Физические характеристики

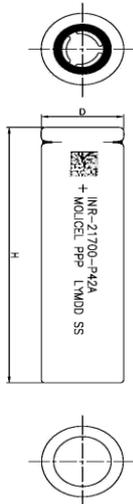


Форма	Цилиндр
Материал корпуса	Сталь
Диаметр	21.7 мм (Макс)
Высота	70.2 мм (Макс)
Вес	70 г (Макс)


Содержащаяся здесь информация предназначена только для справки и не подразумевает гарантии производительности или гарантии на продукт. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения информации по конкретному применению пожалуйста обращайтесь в отдел продаж и применений E-One Moli Energy или к ближайшему официальному агенту MOLICEL®.


### Зарядные характеристики

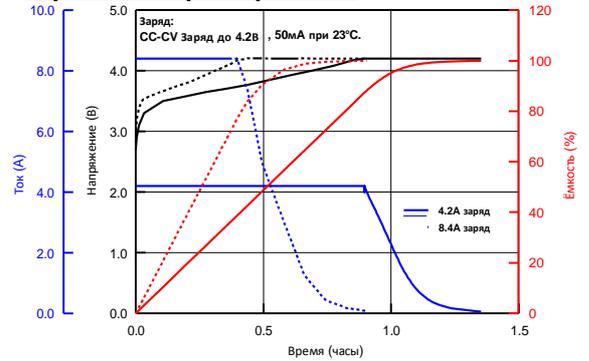

### Разряд разными токами

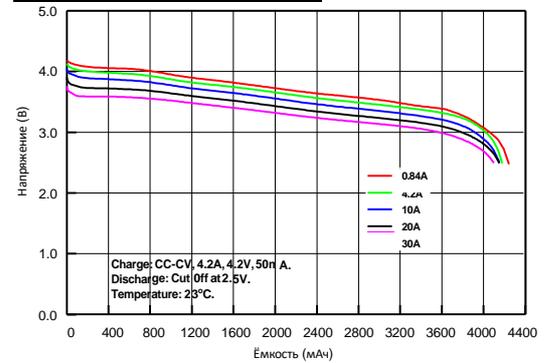

### Разрядные температурные характеристики

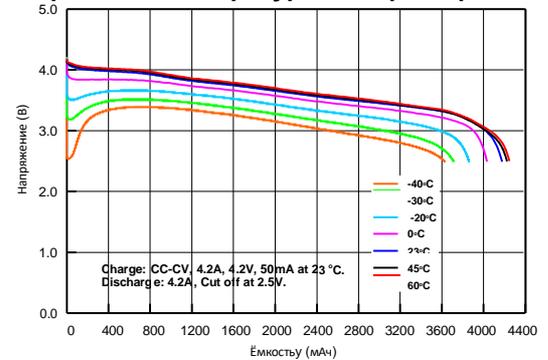

### Характеристики при циклировании

