

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ёмкость	Типичная	2800 мАч
	Минимальная	2700 мАч
Напряжение	Номинальное	3.6 В
	Заряда	4.2 В
	Разряда	2.5 В
Ток заряда	Стандартный	2.8 А
	Максимальный	8.4 А
Время заряда	Стандартное	1.5 ч
Разрядный ток	Максимальный	35 А
Внутреннее Сопротивление	АС (1 КГц) (10А/1с)	20 мΩ (Макс) DC 20 мΩ
Температура окружающей среды	Заряд	0°C to 60°C
	Разряд	-40°C to 60°C
Плотность Энергии	Волюметрическая	589 Втч/л
	Гравиметрическая	219 Втч/кг

■ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Форма	Цилиндр
Материал корпуса	Сталь
Диаметр	18.6 мм (Макс)
Высота	65.2 мм (Макс)
Вес	46 г (Типичный)


Содержащаяся здесь информация является справочной и не подразумевает гарантий характеристик и продукта. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения информации по конкретному применению обращайтесь в отдел продаж или ближайшему агенту MOLICEL®.


■ Характеристики Заряда

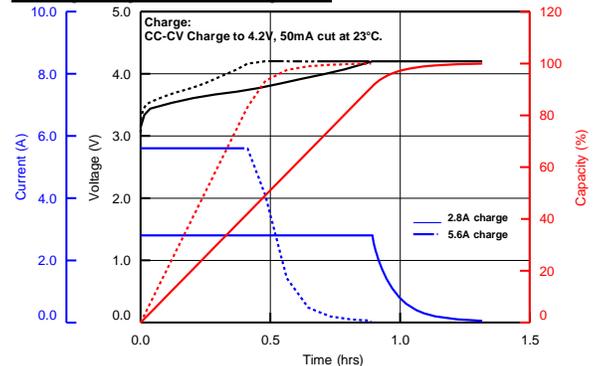

■ Разрядные Характеристики

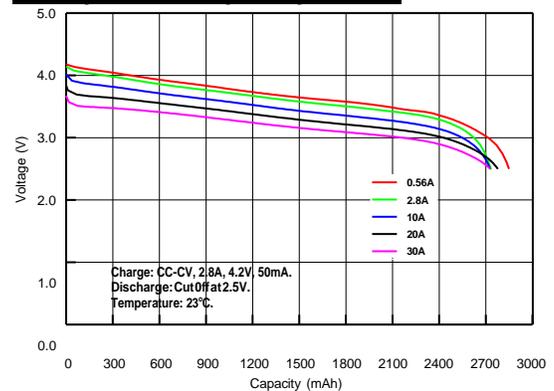

■ Разрядные характеристики в зависимости от температуры

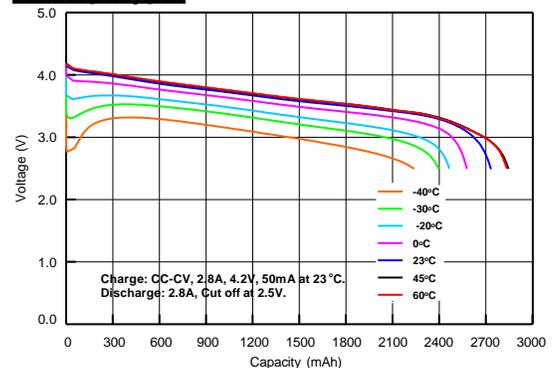

■ Характеристики при циклировании

