

Литиевые элементы

LS 17330

3.6 В. Литий-тионилхлорид. (Li-SOCl₂)

Типоразмер 2/3А –
элементы бобинной
конструкции



Основные достоинства:

- Высокое и стабильное рабочее напряжение
- Широкий диапазон рабочих температур (-60°C/+85°C)
- Герметичная металlostеклянная изоляция
- Низкий саморазряд (менее 1% после года хранения при +20°C)
- Соответствует стандарту IEC 60086-4 и внутреннему стандарту безопасности IEC 60079-11
- Сертифицирован лабораторией по технике безопасности США (файловый номер MH 12802)
- Не имеют ограничений при транспортировке

Области применения:

- Измерительная аппаратура
- Аварийные системы и системы безопасности
- Системы слежения
- Автомобильная электроника
- Источники бесперебойного питания
- Профессиональная электроника

Электрические характеристики

(Средние значения для элемента после хранения в течении 1 года или менее при +30°C макс.)

Номинальная ёмкость При 3 мА, +20°C, разряд до 2.0 В. (Отданная ёмкость зависит от величины тока, температуры и конечного напряжения)	2.1 Ач
Напряжение разомкнутой цепи (при +20°C)	3.67 В
Номинальное напряжение (ток 0.2 мА при +20°C)	3.6 В
Номинальная мощность	7.56 Вт
Импульсный ток: Ток 120 мА импульсами 0,1 с с интервалом раз в 2 мин при +20°C, до напряжения не выше 3.0 В. Значение напряжения может меняться в зависимости от характеристик импульса, температуры и предыдущей истории элемента. Монтаж элемента с конденсатором рекомендуется только в особых условиях. (По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам)	до 120 мА
Максимально рекомендуемый ток (Возможны большие токи. За подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам)	25 мА
Температурный диапазон при хранении (рекомендуемый)	+30°C (+86°F) макс
при работе (работа за пределами указанного диапазона может привести к уменьшению отдаваемой ёмкости и снижению кривой разрядного напряжения)	- 60°C/+85°C (- 76°F/+185°F)


Массогабаритные характеристики

Макс. диаметр	16.5 мм
Макс. высота	33.4 мм
Вес	14,4 г
Масса лития	~ 0.6 г
Имеющиеся стандартные выводы:	
CN, CNR	радиальные ленточные контакты
2 PF, 3 PF, 3 PF RP, 4 PF	радиальные проволочные контакты
CNA(AX)	аксиальные проволочные контакты

По всем вопросам использования элементов обращайтесь к нашим специалистам.



LS 17330

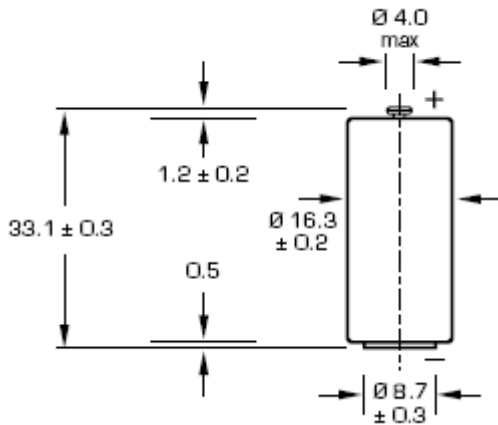

Размеры указаны в мм.

Хранение

- Место хранения должно быть чистым, прохладным (температура не выше +30°C), сухим и вентилируемым.


Меры предосторожности

Существует повышенная огне- и взрывоопасность.


Запрещается:

- перезаряжать, закорачивать;
- разбирать, открывать либо деформировать;
- бросать в огонь и использовать при температуре выше +100°C (+212°F);
- проникновение воды во внутрь
- самостоятельная пайка контактов (допускаются только стандартные контактные выводы)


Напряжение в середине разряда при разных токах и температурах

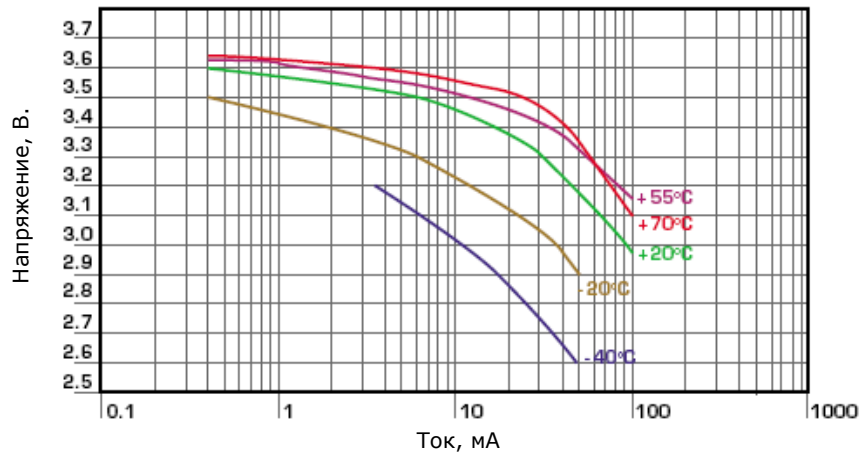

Типичные разрядные характеристики при +20°C

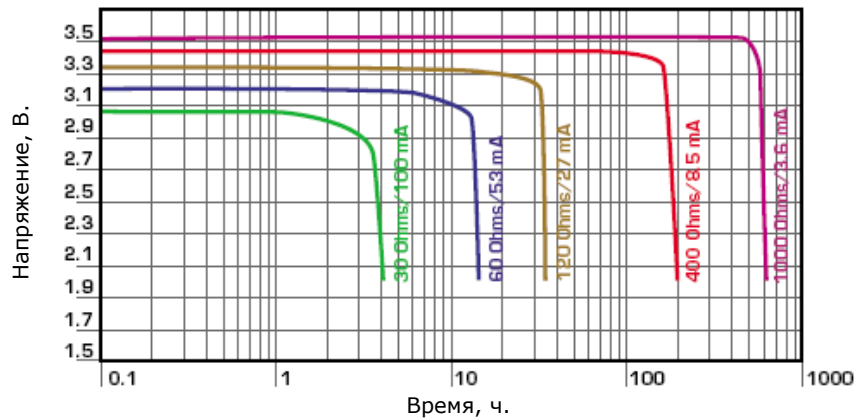

Емкость при разных токах и температурах (разряд постоянным током до напряжения 2.0 В)

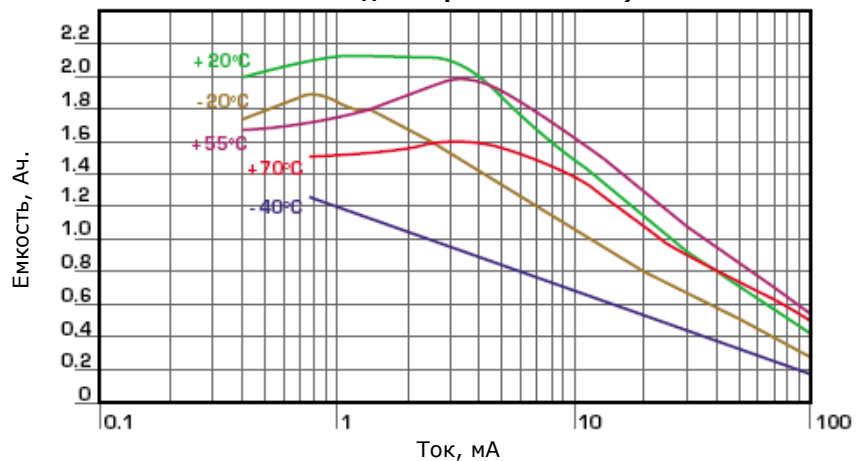

SAFT Rechargeable Battery systems

12, rue Sadi Carnot
93170 Bagnolet - France
Phone: +33 (0)1 49 93 19 18
Fax: +33 (0)1 49 93 19 68

www.saftbatteries.com

